

PORTES D'ENTREE EN ALUMINIUM

NOUVEAU. Des motifs classiques pour la rénovation d'anciennes constructions

HÖRMANN







04

Les bonnes raisons de choisir les portes d'entrée Hörmann.



14

Inspirations.



62

Design.
Equipement.
Accessoires.

Responsable depuis des générations

Forte d’une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l’entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations passées, présentes et futures. C’est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens du secteur des portes d'entrée. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.

PERSPECTIVES. Hörmann montre le bon exemple. Nous couvrons 100 % de nos besoins énergétiques en Allemagne avec du courant vert. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO_2 et au recyclage de matières premières, permet d'économiser chaque année plus de 40 000 tonnes de CO_2. De plus, nous compensons plus de 100 000 tonnes de CO_2 en soutenant des projets éoliens et de reboisement en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement

ClimatePartner

100% de notre courant vert sont fournis par naturstrom ENERGY FOR THE FUTURE

GRÜNER STROM Le label de courant vert des associations allemandes pour la protection de l'environnement

La qualité de marque « made in Germany »

L’entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d’une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.












10 ans de garantie

LONGÉVITÉ GARANTIE. Les portes d'entrée sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 10 ans* de garantie sur toutes les portes d'entrée en aluminium.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hormann.com

Insonorisation élevée
Jusqu'à 34 dB

Isolation thermique de pointe

Exclusivité Hörmann
ThermoCarbon avec un coefficient U_D maximum de 0,47 W/(m²·K)

CONVAINCANTES DANS TOUTES LES CONCEPTIONS. Nos portes d'entrée en aluminium sont, à bien des égards, de meilleure qualité que les portes synthétiques ou les portes en bois. Grâce à des matériaux parfaitement adaptés et de haute qualité, nous fixons des standards élevés en matière de stabilité, d'insonorisation et d'isolation thermique. En outre, toutes nos portes d'entrée en aluminium répondent aux exigences de la nouvelle loi allemande sur l'énergie des bâtiments (GEG). Les portes d'entrée ThermoCarbon sont également certifiées par l'ift Rosenheim pour les maisons passives.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 14.

Montage facile

MONTAGE RAPIDE ET PRECIS. Nos portes d'entrée en aluminium, élégantes et robustes, dotées de l'équipement de sécurité CR 3, sont montées grâce aux pré-perçages de montage, comme pour les portes d'entrée standards d'autres fabricants sans équipement CR. Des accessoires de fixation supplémentaires ou spéciaux ne sont pas nécessaires malgré lehaut niveau d'équipement de sécurité certifié. En plus de la protection de transport, le seuil avec tube de protection constitue également une possibilité d'encastrement au sol fiable. Le précâblage facilite le branchement des composants électriques.

PAGE 2 / 3. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 686, poignée en acier inoxydable HOE 600, gris anthracite RAL 7016, parties latérales en option

Une porte design pour les plus exigeants

Quel bel accueil vous réservez à vos invités avec une porte d'entrée en aluminium Hörmann ! Bien sûr, ce design sophistiqué de nos portes vous enchantera également chaque jour, vous et votre famille. De l'extérieur, nos portes attirent le regard. A l'intérieur, elles s'harmonisent parfaitement avec vos autres portes. Un vrai bijou !









PANNEAU DE PORTE AVEC CADRE OUVRANT CACHE. Nos portes d'entrée ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Leur panneau de porte monobloc avec cadre ouvrant caché satisfera les plus esthètes, la face intérieure s'accordant parfaitement aux portes d'intérieur de votre maison.

EN HAUT. Vue de l'extérieur et de l'intérieur de portes d'entrée ThermoSafe avec cadre ouvrant caché

EN BAS. Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'extérieur et de l'intérieur avec cadre ouvrant visible

PAGE 8. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, poignée en acier inoxydable HOE 710, hauteur de porte 2500 mm, gris anthracite RAL 7016, parties latérales en option

Protégez-vous des individus indésirables

Un cambriolage est perpétré toutes les cinq minutes. Il est d'autant plus important de munir sa porte d'entrée d'un équipement de sécurité élevé. En effet, au bout de 90 secondes de vaines tentatives, le cambrioleur renonce généralement à son effraction. C'est pourquoi la moitié des tentatives de cambriolage échoue lorsque la porte est suffisamment sécurisée.





Exclusivité Hörmann

Sécurité CR 3
de série

Contrôle et certification

EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION DE SÉRIE.

Avec nos portes d'entrée, les éventuels voleurs auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les visiteurs indésirables. En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète, contrairement aux propositions de la concurrence.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 70.

Exclusivité Hörmann

Hörmann 10 ans
Engagement de sécurité

ENGAGEMENT DE SECURITE DE 10 ANS.

Choisissez la porte d’entrée qui correspond à votre mode de vie

La personnalisation est aussi de mise. Quelles que soient vos priorités en matière de portes d’entrée, vous trouverez chez Hörmann le produit qui répond exactement à vos besoins : aspect élégant, commande intelligente, vitrage de grande surface. Laissez-vous inspirer par la diversité Hörmann au cours des pages suivantes ou configurez confortablement la porte de vos rêves sur Internet.



LA PORTE DE VOS REVES EN QUELQUES CLICS.

Grâce à notre configurateur de portes, vous pouvez essayer de nombreuses combinaisons de produits et d'options sur votre PC ou votre tablette, confortablement installé chez vous. En quelques clics, configurez la porte de vos rêves en sélectionnant le type de porte, le motif, la teinte et les dimensions. En fonction de votre configuration, le prix conseillé sans engagement s'affichera. En chargeant une photo de votre maison, vous pourrez voir si votre nouvelle porte d'entrée correspond à vos envies.

Vous trouverez le configurateur Hörmann à l'adresse www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/configurateur







16
Vue d’ensemble des motifs

22
ThermoSafe

22
ThermoSafe Hybrid

42
ThermoPlan Hybrid

46
ThermoCarbon


52
TopComfort

56
Personnalisations


THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



Motif 40
Page 37



Motif 45
Page 37



Motif 65
Page 31



Motif 75
Page 31



Motif 110
Page 32




Motif 136
Page 32



Motif 138
Page 32



Motif 140
Page 32



Motif 413
Page 39



Motif 414
Page 39
■ **NOUVEAU**



Motif 416
Page 39
■ **NOUVEAU**



Motif 419
Page 41
■ **NOUVEAU**



Motif 420
Page 41
■ **NOUVEAU**



Motif 421
Page 41
■ **NOUVEAU**



Motif 422*
Page 41
■ **NOUVEAU**



Motif 445
Page 39



Motif 501
Page 34



Motif 502
Page 34



Motif 503
Page 33



Motif 504
Page 31



Motif 505
Page 37



Motif 514
Page 34



Motif 524
Page 34



Motif 551
Page 24



Motif 675
Page 39



Motif 680
Page 31



Motif 686
Page 33



Motif 689
Page 31



Motif 693
Page 28



Motif 694
Page 39



Motif 697
Page 31



Motif 723
Page 33



Motif 836
Page 24



Motif 860
Page 24



Motif 861
Page 28



Motif 862
Page 28



Motif 867
Page 31



Motifs 871
Page 29



Motifs 872
Page 29



Motif 877
Page 33

➔ Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 22.



Motif 166
Page 32



Motif 173
Page 29



Motif 176
Page 34



Motif 177
Page 34



Motif 185
Page 33



Motif 188
Page 28



Motif 189
Page 33



Motif 402
Page 39



Motif 451
Page 40
■ **NOUVEAU**



Motif 452
Page 40
■ **NOUVEAU**



Motif 453
Page 40
■ **NOUVEAU**



Motif 454*
Page 41
■ **NOUVEAU**



Motif 455
Page 40
■ **NOUVEAU**



Motif 456
Page 40
■ **NOUVEAU**



Motif 457
Page 40
■ **NOUVEAU**



Motif 459*
Page 41
■ **NOUVEAU**



Motif 552
Page 37



Motif 553*
Page 37



Motif 560
Page 32



Motif 565
Page 24



Motif 568
Page 24



Motif 583
Page 37



Motif 590*
Page 37



Motif 650
Page 31



Motif 757
Page 35



Motif 759
Page 35



Motif 777
Page 35



Motif 779
Page 35



Motif 797
Page 35



Motif 799
Page 35



Motif 823
Page 24



Motif 832
Page 24



Motifs
825 / 845 / 855
Page 27



Motifs
875 / 895 / 898
Page 27



Motif 879
Page 33



Motif 891*
Page 24

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

THERMOPLAN HYBRID



Motif 138
Page 44



Motif 189
Page 44



Motif 501
Page 44



Motif 502
Page 44



Motif 503
Page 44



Motif 504
Page 44



Motif 505
Page 44



Motif 686
Page 45



Motif 689
Page 45



Motif 823
Page 45



Motif 860
Page 45



Motif 862
Page 45



Motif 867
Page 45



Motif 871
Page 45



Motif 872
Page 45

➔ Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 42.

THERMOCARBON



Motif 189
Page 48



Motif 300
Page 48



Motif 301
Page 48



Motif 304
Page 48



Motif 305
Page 48



Motif 306
Page 49



Motif 309
Page 49



Motif 310
Page 49



Motif 312
Page 49



Motif 504
Page 49



Motif 565
Page 51



Motif 568
Page 51



Motif 680
Page 51



Motif 686
Page 51



Motif 823
Page 51

➔ Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 46.



Motif 302
Page 48



Motif 862
Page 51



Motif 308
Page 49



Motif 314
Page 49



Motif 650
Page 51



Motif 860
Page 51

TOPCOMFORT



Motif 100
Page 54



Motif 101
Page 54



Motif 100
MG 111
Page 54



Motif 100
MG 112
Page 55



Motif 100
MG 113
Page 55



Motif 100
MG 114
Page 55



Motif 100
MG 115
Page 55



Motif 100
MG 116
Page 55



Motif 100
MG 117
Page 55

➔ Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 52.


3





ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

BEST-SELLER No.1 ★★★

Jonction affleurante
à l'intérieur

Sécurité CR 3
de série pour toutes les portes ThermoSafe et ThermoSafe Hybrid avec vitrage

Sécurité CR 4
de série pour toutes les portes ThermoSafe Hybrid sans vitrage

Insonorisation élevée
jusqu'à 34 dB (ThermoSafe)
jusqu'à 36 dB (ThermoSafe Hybrid)


Très bonne isolation thermique
coefficient U_D maximum de 0,87 W/(m²·K)

Panneau de porte extérieur en acier inoxydable
ThermoSafe Hybrid

LA GAMME EXCLUSIVE. Avec un choix de plus de 75 motifs, nos portes d'entrée ThermoSafe en aluminium, les plus vendues, satisferont les plus esthètes. La jonction affleurante entre le panneau et le cadre de la porte confère à votre porte un aspect intérieur élégant qui s'harmonise particulièrement bien avec les portes d'intérieur à vantail affleurant.

LA GRANDE CLASSE. Le panneau extérieur de la porte ThermoSafe Hybrid en tôle d'acier inoxydable avec revêtement à base de poudre assure une excellente stabilité, même en cas de grandes différences de température entre l'extérieur et l'intérieur.


Vue d'ensemble de la porte à l'extérieur 1 et à l'intérieur 2 ainsi que jonction affleurante entre le panneau et le cadre de la porte à l'intérieur

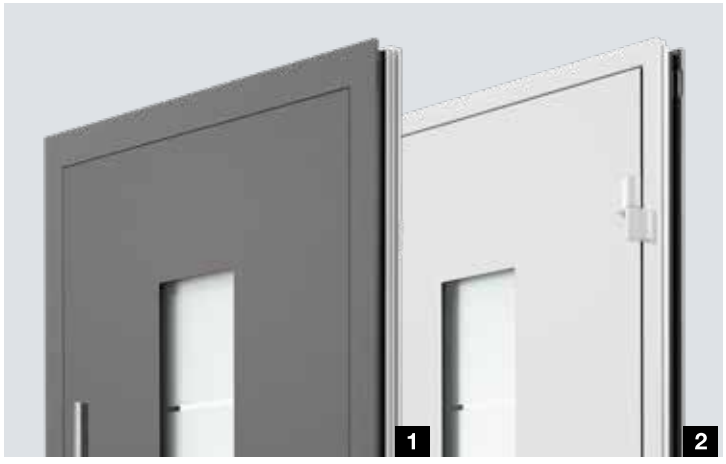

PAGES 20 – 21 ET A GAUCHE.
Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 871, poignée en acier inoxydable HOE 501 en noir foncé RAL 9005, face extérieure en aluminium gris RAL 9007, face intérieure en blanc trafic RAL 9016, paumelles masquées en option, parties latérales en option



Motif 860

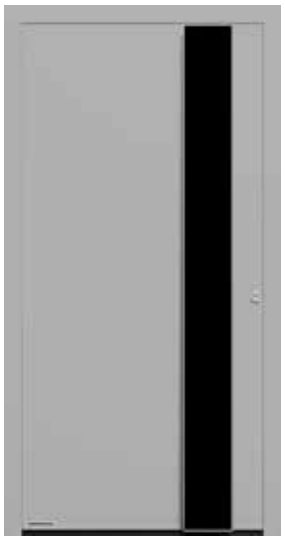

Motif 565




Motif 568




Motif 823



Motif 551

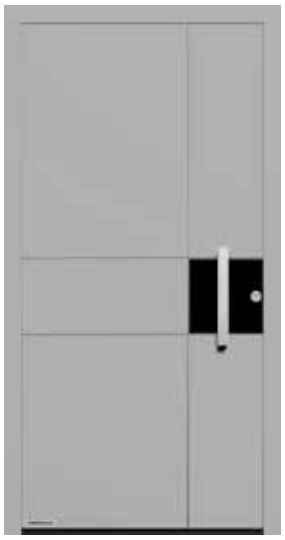

Motif 832

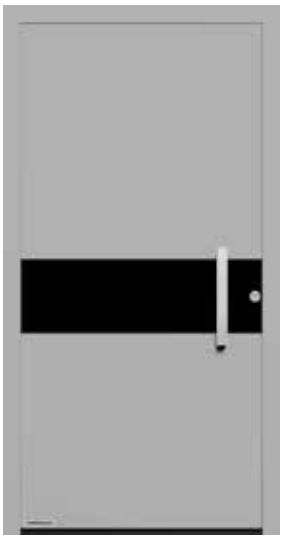

Motif 836



Motif 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page en aluminium blanc RAL 9006 satiné

Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005 (en option)
Motif 565 poignée design G 760 black.edition en noir foncé RAL 9005 (en option) 1, en option avec barre d'éclairage à LED intégrée
Motif 568 poignée design G 750 black.edition en noir foncé RAL 9005 (en option) 2, en option avec barre d'éclairage à LED intégrée
Motif 823 profilé de poignée black.edition en noir foncé RAL 9005 (en option), profilés de fixation de la couleur de la porte, en option avec spot à LED dans la poignée 3
Motif 551 poignée en acier inoxydable HOE 150 fabriquée main
Motif 832 poignée en acier inoxydable HOE 820, parement en noir foncé RAL 9005 (en option), avec lésènes en acier inoxydable horizontales et verticales
Motif 836 poignée en acier inoxydable HOE 820 4, parement affleurant en noir foncé RAL 9005 (en option)
Motif 891* poignée en acier inoxydable HOE 820

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.


1


2


3


4




Exclusivité Hörmann

PORTES D'ENTRÉE ET DE GARAGE PARFAITEMENT ASSORTIES.

Dans la large gamme de produits Hörmann à la concordance exacte, les rainures de vos portes de garage et d'entrée sont disponibles dans un aspect harmonieux. Cela signifie qu'il n'y a aucun décalage entre les sections. Vous constaterez par vous-même que ce sont généralement ces détails, certes petits mais subtils, qui reflètent le mieux la beauté de votre maison.



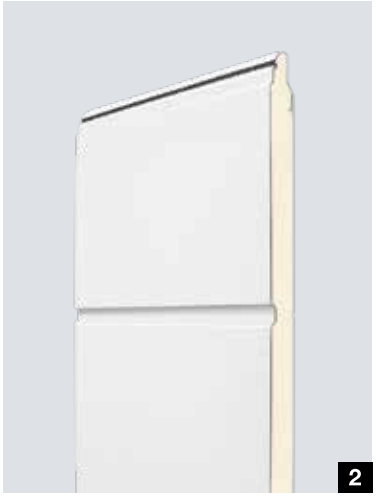

Comme le montrent ces vues en coupe de la porte d'entrée 1 et de la porte de garage 2, l'aspect rainuré de la porte d'entrée est obtenu grâce aux rainures du panneau, tandis que pour la porte de garage, il est créé par le rainurage des diverses sections et par les jonctions des sections.
Cette continuité des lignes est également possible avec différentes hauteurs de portes. Nous adaptons dans ce cas les hauteurs des rainures selon vos besoins, il nous suffit de les connaître. Pour une parfaite impression d'ensemble, votre distributeur Hörmann se tient à votre disposition pour vous conseiller sur ces motifs spéciaux de portes d'entrée et pour prendre les dimensions sur place.



Motifs 825 / 845 / 855



Porte de garage sectionnelle
Rainures M en Silkgrain, blanc trafic RAL 9016



Motifs 875 / 895 / 898



Porte de garage sectionnelle
Rainures L en Silkgrain, blanc trafic RAL 9016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 825 pour une hauteur de porte de 2000 mm
Motif 845 pour une hauteur de porte de 2125 mm
Motif 855 pour une hauteur de porte de 2250 mm
Motif 875 pour une hauteur de porte de 2000 mm
Motif 895 pour une hauteur de porte de 2125 mm
Motif 898 pour une hauteur de porte de 2250 mm


➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Vous trouverez de plus amples informations sur les portes de garage dans la brochure Portes de garage sectionnelles disponible en téléchargement sur notre site Internet.



Motif 188

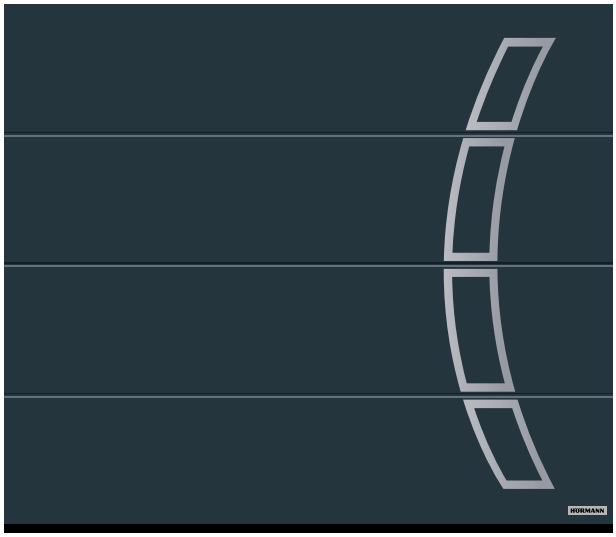

Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures L, motif 457, en Silkgrain gris anthracite RAL 7016



Motif 693



Motif 861



Porte de garage sectionnelle
Rainures M en Silkgrain gris anthracite RAL 7016



Motif 862

PORTE D'ENTRÉE ET PORTE DE GARAGE ASSORTIES.


Avec des éléments design et agencements de motifs d'aspect identique, vos portes d'entrée assorties aux portes de garage sectionnelles vont attirer tous les regards. Avec ces motifs, les rainures de la porte d'entrée et de la porte de garage ne sont pas exactement alignées.



Motif 871



Motif 173

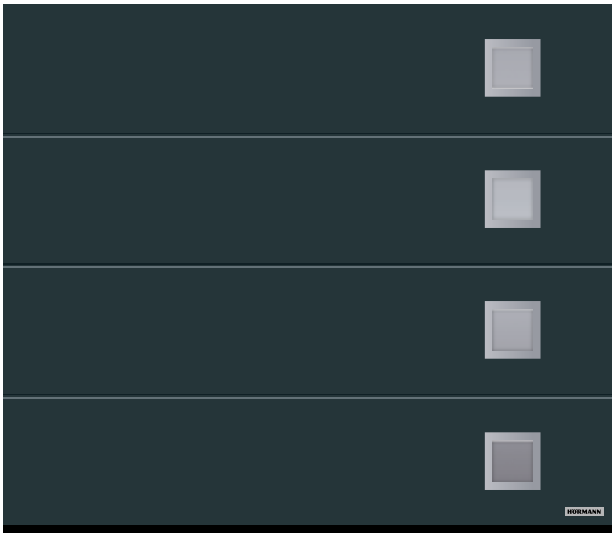

Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures L, motif 461, en Silkgrain gris anthracite RAL 7016



Motif 872



Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures D en Silkgrain gris anthracite RAL 7016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur ces deux pages en gris anthracite RAL 7016

Motif 188 poignée en acier inoxydable HOE 100, verre à motif Float mati avec 3 bandes transparentes
Motif 693 poignée en acier inoxydable HOE 300
Motif 871 poignée en acier inoxydable HOE 620
Motif 173 poignée en acier inoxydable HOE 300, verre décoratif Float mati en option
Motif 861 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 862 poignée en acier inoxydable HOE 620
Motif 872 poignée en acier inoxydable HOE 615, parties latérales avec verre à motif Float mati avec 6 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



72



Motif 75




Motif 65

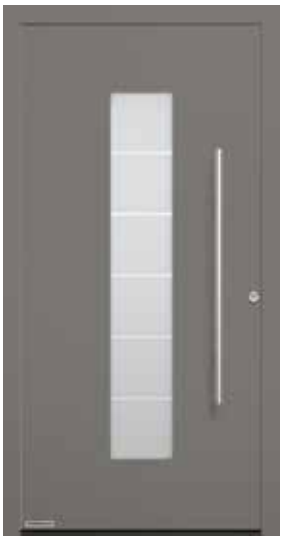

Motif 504



Motif 650

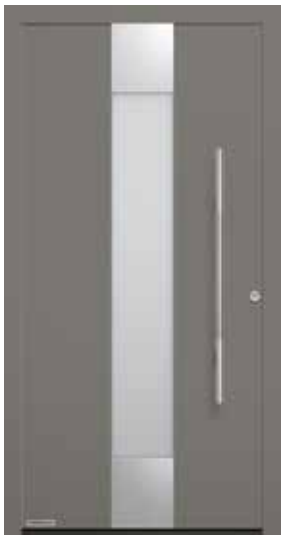

Motif 680



Motif 689



Motif 697



Motif 867

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate

Motif 75 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Master-Carré
Motif 65 poignée en acier inoxydable HOE 600, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transversales transparentes
Motif 650 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 680 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 689 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes
Motif 697 poignée en acier inoxydable HOE 910, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes
Motif 867 poignée en acier inoxydable HOE 620, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.

A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 504, poignée en acier inoxydable HOE 500, aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate



Motif 110



Motif 138



Motif 136



Motif 140



Motif 166



Motif 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en teinte Hörmann CH 703 anthracite

Motif 110 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Kathedral blanc (en option)
Motif 138 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Satinato
Motif 136 poignée en acier inoxydable 38-1, verre à motif Satinato avec 7 bandes maties, parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 140 poignée en acier inoxydable 38-1, parement en acier inoxydable, verre décoratif Pave blanc
Motif 166 poignée en acier inoxydable 38-1, parement en acier inoxydable, verre à motif Satinato avec 7 bandes maties
Motif 560 poignée en acier inoxydable HOE 600, verre à motif mati avec 11 bandes, parties latérales avec vitrage à motif

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 723



Motif 189



Motif 686



Motif 185



Motif 503



Motif 877



Motif 879

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris clair RAL 7035 mat

Motif 723 profilé de poignée en aluminium blanc RAL 9006, profilés de fixation de la couleur de la porte, verre décoratif Satinato
Motif 189 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 686 poignée en acier inoxydable HOE 600, parement en acier inoxydable, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes, parties latérales avec verre à motif
Motif 185 poignée en acier inoxydable 38-2, verre décoratif Master-Carré blanc
Motif 503 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 7 bandes transversales transparentes
Motif 877 poignée en acier inoxydable HOE 610, verre à motif Float mati avec 3 bandes transparentes
Motif 879 poignée design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre à motif Float mati avec 3 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 176



Motif 177



Motif 501



Motif 502



Motif 514



Motif 524

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 176 poignée en acier inoxydable HOE 735, verre décoratif Satinato
Motif 177 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 501 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Satinato
Motif 502 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Satinato
Motif 514 poignée design G 750 en aluminium blanc RAL 9006, satiné, vitrage Float transparent, parties latérales avec verre à motif et 3 bandes transparentes
Motif 524 poignée design G 750 et parements en noir foncé RAL 9005 (en option), vitrage Float transparent, parties latérales avec vitrage Float transparent

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 757



Motif 759



Motif 777



Motif 779



Motif 797



Motif 799

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page en gris quartz RAL 7039, à structure fine mate

Motif 757 poignée en acier inoxydable HOE 797, verre à motif Float mati avec bandes transparentes
Motif 759 poignée design G 750 en aluminium anodisé, E6 / EV 1, verre à motif Float, mati avec bandes transparentes
Motif 777 poignée en acier inoxydable HOE 610, verre décoratif Float mati
Motif 779 poignée design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre décoratif Float mati
Motif 797 poignée en acier inoxydable HOE 797, verre décoratif Float mati
Motif 799 poignée design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.


13



Motif 40



Motif 45



Motif 505



Motif 552



Motif 553



Motif 583



Motif 590

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 40 poignée en acier inoxydable HOE 550, verre à motif partiellement mati
Motif 45 poignée en acier inoxydable HOE 200, verre à motif Parsol gris mati avec 4 bandes transparentes
Motif 505 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 4 bandes transparentes
Motif 552 poignée en acier inoxydable HOE 150 fabriquée main, verre à motif Float mati avec bande transparente et bande rouge
Motif 553 poignée en aluminium G 753 en argent, verre à motif Reflo mati avec véritable ornementation à rainures polies
Motif 583 parement de couleur en gris ardoise RAL 7015, poignée en aluminium G 755, verre à motif Reflo mati avec bord transparent
Motif 590* parement de couleur en gris ardoise RAL 7015, poignée design G 750, verre à motif Reflo avec véritable ornementation à rainures polies et motif sablé

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.

A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 553, blanc trafic RAL 9016

RAFFINEMENT A L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR.

Sur demande, vous pouvez obtenir les mêmes motifs classiques pour la face intérieure de votre porte que pour la face extérieure. De cette façon, votre porte d'entrée s'harmonisera aussi parfaitement avec vos portes d'intérieur classiques.



Face intérieure de série avec vantail de porte lisse



Face intérieure en option avec cadre décoratif pour motifs sans vitrage



Motif 402



Motif 413



Motif 414 ■ NOUVEAU



Motif 416 ■ NOUVEAU



Motif 445



Motif 675



Motif 694

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 402 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, vitrage à motif Reflo partiellement mati avec véritable ornementation à rainures polies
Motif 413 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre décoratif Silk
Motif 414 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre décoratif Silk
Motif 416 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif
Motif 445 poignée en acier inoxydable 38-1, cadre décoratif, verre décoratif Chinchilla, parties latérales avec verre décoratif Chinchilla
Motif 675 poignée en acier inoxydable 38-1, cadre décoratif, verre à motif Reflo avec véritable ornementation à rainures polies
Motif 694 poignée en acier inoxydable HOE 700, cadre décoratif, verre à motif Reflo avec véritable ornementation à rainures polies

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.

EN HAUT A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Motif 421,
gris clair RAL 7035



Motif 453 ■ **NOUVEAU**



Motif 451 ■ **NOUVEAU**



Motif 452 ■ **NOUVEAU**



EN HAUT. Cadre décoratif avec verre à motif (détail)



Motif 455 ■ **NOUVEAU**



Motif 456 ■ **NOUVEAU**



Motif 457 ■ **NOUVEAU**

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris pierre RAL 7030, à structure fine mate

Motif 453 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif
Motif 451 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 452 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 455 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 456 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 457 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, parties latérales avec verre décoratif Satinato

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 421 ■ **NOUVEAU**



Motif 419 ■ **NOUVEAU**



Motif 420 ■ **NOUVEAU**



EN HAUT. Verre à motif, décor en plomb avec verre de base sablé Reflo



Motif 459 ■ **NOUVEAU**



Motif 422 ■ **NOUVEAU**



Motif 454 ■ **NOUVEAU**



EN HAUT. Rainures fraisées et verre à motif avec bord non mati (détail)

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 419 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif avec décor en plomb et verre de base sablé Reflo (en option)
Motif 420 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 421 poignée en acier inoxydable 14-2
Motif 422 poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 454 poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 459* poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, motif plein

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



ThermoPlan Hybrid

Jonction affleurante
à l'intérieur et à l'extérieur

Sécurité CR 3
de série

Insonorisation élevée
Jusqu'à 36 dB


Très bonne isolation thermique
coefficient U_D maximum de 0,78 W/(m²·K)

Panneau de porte extérieur en acier inoxydable

LA GAMME DESIGN. La particularité de cette porte est son aspect lisse élégant. L'intérieur et l'extérieur du panneau et de l'huisserie de porte ne présentent aucune saillie, ni à la vue, ni au toucher.

LA TÔLE D'ACIER INOXYDABLE à l'extérieur assure une excellente stabilité, même en cas de grandes différences de température, pour un aspect affleurant de votre porte d'entrée comme au premier jour.


Vue d'ensemble de la porte et jonction affleurante entre le panneau et le cadre de la porte à l'extérieur 1 et à l'intérieur 2

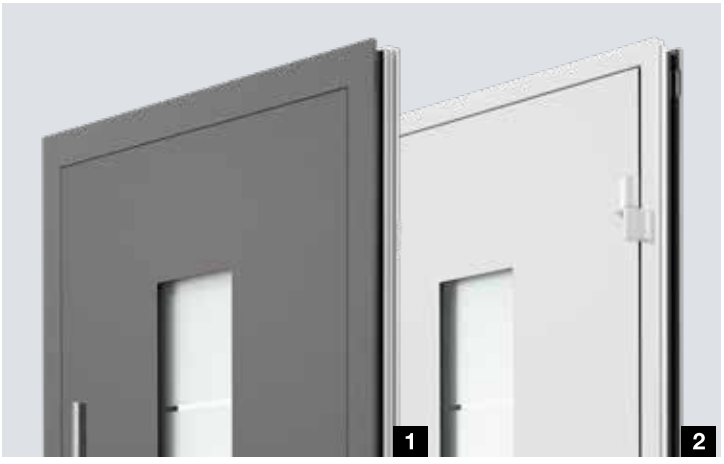


A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoPlan Hybrid motif 860, teinte Hörmann CH 703 anthracite, à structure fine mate



Motif 138

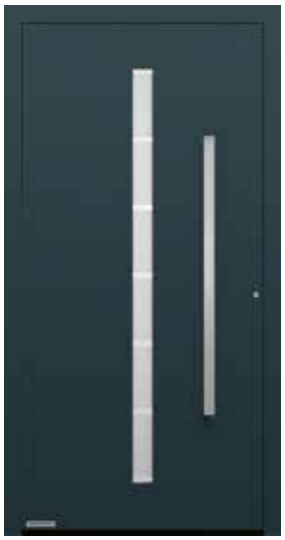

Motif 189

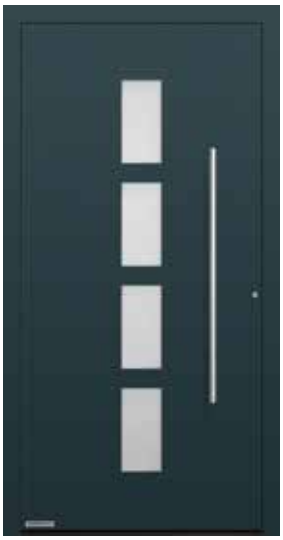


Motif 501




Motif 502



Motif 503

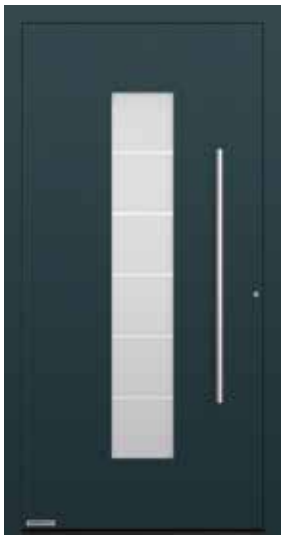

Motif 504

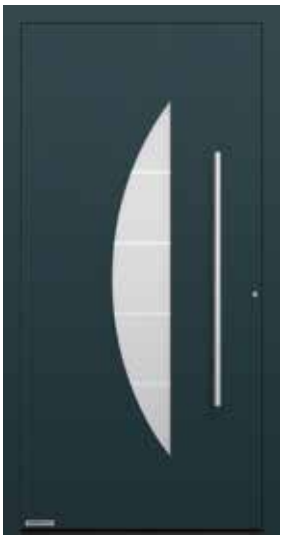

Motif 505

THERMOPLAN HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris anthracite RAL 7016, à structure fine mate

Motif 138 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Satinato
Motif 189 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 501 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Satinato
Motif 502 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Satinato
Motif 503 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transparentes
Motif 505 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 4 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 686



Motif 689



Motif 823



Motif 860



Motif 862



Motif 867



Motif 871



Motif 872

THERMOPLAN HYBRID

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 686 poignée en acier inoxydable HOE 600, parement en acier inoxydable, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 689 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes
Motif 823 profilé de poignée en aluminium blanc RAL 9006, profilés de fixation de la couleur de la porte
Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 862 poignée en acier inoxydable HOE 620
Motif 867 poignée en acier inoxydable HOE 620, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 871 poignée en acier inoxydable HOE 620
Motif 872 poignée en acier inoxydable HOE 615

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



ThermoCarbon

Structure à feuillure épaisse
à l'intérieur

Sécurité CR 3
de série

Sécurité CR 4
en option


Insonorisation élevée
Jusqu'à 35 dB

Isolation thermique de pointe

Exclusivité Hörmann
ThermoCarbon avec un coefficient U_D maximum de 0,47 W/(m²·K)

LE NEC PLUS ULTRA. Grâce au cadre ouvrant high-tech de 100 mm d'épaisseur en matériau hybride carbone / fibre de verre, nous réalisons des portes d'entrée dont la hauteur peut atteindre 3 000 mm. Les poignées de porte encastrées de nombreux motifs satisfont, par leur aspect affleurant, aux esthètes exigeants. L'intérieur de la porte, avec sa discrète feuillure épaisse, s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure.

Motif 308 avec poignée extérieure affleurante

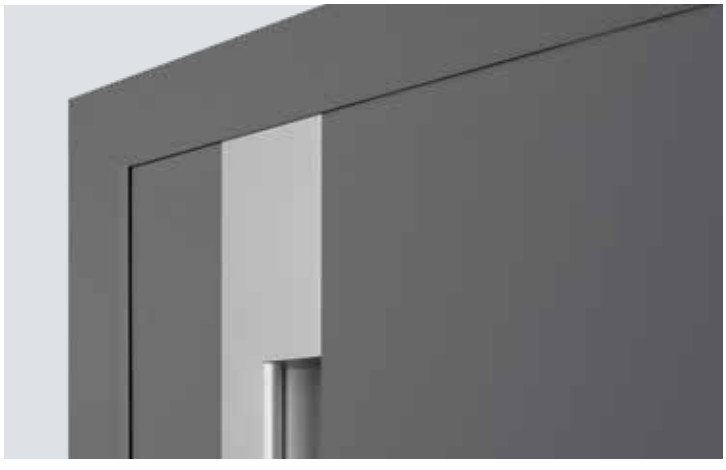

A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoCarbon motif 308, gris anthracite RAL 7016, hauteur de porte 3000 mm



Motif 189



Motif 300



Motif 301



Motif 302



Motif 304



Motif 305

THERMOCARBON

Tous les motifs de porte sur cette page sont en teinte Hörmann CH 703 anthracite, à structure fine mate

Motif 189 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 300 poignée en aluminium blanc RAL 9006, satiné
Motif 301 parement en aluminium affleurant et poignée en aluminium blanc RAL 9006, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 302 poignée affleurante en aluminium blanc RAL 9006, satiné, verre à motif Float mati avec une bande transparente verticale
Motif 304 réservation concave en aluminium blanc RAL 9006, satiné, poignée affleurante en acier inoxydable
Motif 305 parement en aluminium en rouge rubis RAL 3003, mat, poignée affleurante en acier inoxydable, parties latérales avec verre décoratif Micrograin

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 306



Motif 308



Motif 309



Motif 310



Motif 312



Motif 314



Motif 504

THERMOCARBON

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 306 réservation concave en blanc trafic RAL 9016, mat, poignée affleurante en acier inoxydable, verre décoratif Float mati
Motif 308 poignée et réservation concave en gris anthracite RAL 7016, mat, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 309 poignée affleurante en aluminium blanc RAL 9006, satiné
Motif 310 poignée affleurante en acier inoxydable, verre décoratif Float mati
Motif 312 poignée affleurante en aluminium blanc RAL 9006, satiné, verre à motif Float mati avec une bande transparente verticale, parties latérales avec verre décoratif Float mati (sur toute la surface)
Motif 314 réservation concave en blanc trafic RAL 9016, mat, poignée affleurante en acier inoxydable, verre décoratif Float mati
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.





Motif 565



Motif 568



Motif 650



Motif 680



Motif 686



Motif 823



Motif 860



Motif 862

THERMOCARBON

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris ardoise RAL 7015, à structure fine mate

Motif 565 poignée design G 760 en aluminium anodisé E6 / EV 1, parement de poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1
Motif 568 poignée design G 750 anodisé E6 / EV 1
Motif 650 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 680 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 686 poignée en acier inoxydable HOE 610, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 823 profilé de poignée en aluminium blanc RAL 9006, profilés de fixation de la couleur de la porte
Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 862 poignée en acier inoxydable HOE 620

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.

A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoCarbon motif 680,
gris ardoise RAL 7015, à structure fine mate



TopComfort

Sécurité CR 2
en option

Sécurité CR 3
en option

Insonorisation élevée
Jusqu'à 39 dB

Bonne isolation thermique
coefficient U_D maximum de 1,3 W/(m²·K)

DES ENTREES BAIGNEES DE LUMIERE. En plus de leur équipement complet, nos portes vitrées TopComfort vous offrent une entrée lumineuse et accueillante – parfait pour les immeubles collectifs ou les entrées de commerces. Vous avez le choix entre 9 motifs de porte vitrés exclusifs qui se distinguent par leur style de verre, leur degré de transparence et leur apport de luminosité.

MOTORISATION DE PORTE HDO. Ouvrez et fermez votre porte d'entrée TopComfort simplement et automatiquement. Le capteur Flatscan discret surveille la zone de débattement et garantit un fonctionnement sans faille. La motorisation se commande très facilement par bouton, détecteur de mouvement ainsi que *via* un émetteur ou bouton-poussoir sans fil avec le système radio BiSecur.

La motorisation HDO 200, en combinaison avec une exécution de porte à seuil plat incluant un joint de sol rétractable, est la solution optimale pour des entrées accessibles aux PMR.



A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium TopComfort, gris anthracite RAL 7016



Motif 100



Motif 100 verre à motif ou verre décoratif sur demande



Motif 101



Motif 100 MG 111

TOPCOMFORT

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 100 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Master-Carré
Motif 100 verre à motif sur demande poignée en acier inoxydable HOE 710, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 101 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Master-Carré
Motif 100 MG 111 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif avec bandes maties


➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.



Motif 100 MG 112



Motif 100 MG 113

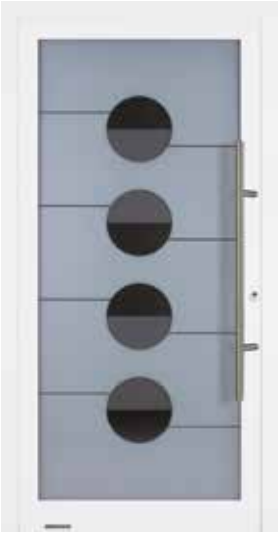

Motif 100 MG 114



Motif 100 MG 115



Motif 100 MG 116



Motif 100 MG 117

TOPCOMFORT

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 100 MG 112 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Micrograin à structure horizontale
Motif 100 MG 113 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif avec 25 bandes maties
Motif 100 MG 114 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif mati avec bandes et demi-cercles transparents
Motif 100 MG 115 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif mati avec rectangles
Motif 100 MG 116 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif avec arc et bandes matis
Motif 100 MG 117 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif mati avec 9 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 78.

Personnalisations



CONCEPTION INDIVIDUELLE. Vous pouvez concevoir chaque motif de porte d'entrée au gré de vos envies. Une poignée extérieure particulière ou un vitrage spécifique ? Nous vous proposons un large éventail d'options pour personnaliser votre porte d'entrée. Vous pouvez également harmoniser la couleur de la porte avec celle des fenêtres de votre maison. Choisissez parmi de nombreuses couleurs préférentielles lisses ou texturées ou concevez votre porte avec un RAL au choix.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 78.







EN HAUT. ThermoSafe motif 860 en teinte Hörmann CH 703 anthracite, poignée en acier inoxydable HOE 740 adaptée à la hauteur de la porte, partie latérale avec vitrage Float transparent

EN BAS À GAUCHE. ThermoCarbon motif 308 en rouge rubis RAL 3003, cadre gris anthracite RAL 7016, partie latérale avec verre décoratif Float mati

EN BAS AU CENTRE. ThermoSafe motif 504 en blanc trafic RAL 9016, partie latérale, verre décoratif Micrograin (Madras basic)

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif avec design intérieur Groove 15 d'aspect identique avec la porte d'intérieur DesignLine Groove 15, laque blanc trafic RAL 9016

ENTREES GENEREUSES. Créez des espaces extérieurs joliment aménagés pour vos entrées et apportez plus de lumière dans votre maison. Vous pouvez compléter chaque motif de porte d'entrée illustré ci-après par des parties latérales et des impostes vitrées. Vous avez également le libre choix du vitrage : aspect identique au motif de la porte d'entrée ou bien personnalisé selon vos envies.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 79.





EN HAUT. TopComfort motif 101 avec parties latérales en option et batterie de boîtes aux lettres intégrée

A GAUCHE. ThermoSafe motif 568 en teinte Hörmann CH 703 anthracite avec parties latérales en option et imposte vitrée



BATTERIES DE BOÎTES AUX LETTRES PRATIQUES.

Intégrez nos ensembles élégants de boîtes aux lettres avec cache haut de gamme en acier inoxydable et panneau en aluminium à isolation thermique dans la partie latérale de votre porte d'entrée. Selon vos souhaits, vous pouvez ajouter un bouton d'éclairage, un interphone et un bouton de sonnette pour un maximum de 12 foyers.

➔ Disponible pour ThermoSafe et TopComfort

CONFORT D'UTILISATION POUR TOUS LES AGES.

Ouvrez votre porte d'entrée facilement grâce à un système intelligent et convivial. Vous avez besoin d'un code, d'une empreinte digitale ou d'un smartphone. Avec nos sets de serrures, vous trouverez la solution intelligente qui répond à vos besoins. Avec l'unité centrale Smart Home Hörmann homee, vous pouvez, par exemple, commander facilement ***via*** une application, non seulement votre porte, mais aussi votre porte de garage et votre portail Hörmann, des capteurs climatiques ou une caméra : à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, aux quatre coins du monde.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 72.



AIDE A L'OUVERTURE ECTURN. Après avoir déverrouillé la porte, il vous suffit d'appuyer légèrement sur le panneau de votre porte d'entrée pour que celle-ci s'ouvre et se ferme automatiquement. Grâce à son fonctionnement à basse consommation, aucun dispositif de sécurité n'est nécessaire pour cette aide à l'ouverture. L'aide à l'ouverture est posée en applique ou bien intégrée en toute discrétion dans le panneau de porte et le cadre.

➔ Disponible pour les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon







EN HAUT A GAUCHE. Lecteur d'empreinte digitale intégré élégamment au panneau de porte

EN HAUT AU CENTRE ET A DROITE. Ouverture de porte tout confort avec l'aide à l'ouverture ECturn

EN BAS. Unité centrale Smart Home Hörmann homee pour tous les domaines de la maison

Conseil

Un ferme-porte avec unité de blocage mécanique est recommandé pour bloquer facilement le panneau de porte, afin par exemple, de faire passer des objets par la porte. Vous trouverez plus d'informations à la page 68.











Design. Equipement. Accessoires.

64 Construction de panneau de porte

66 Types de portes

68 Equipements de porte

70 Equipements de sécurité

72 Serrures confort

74 Poignées extérieures

77 Béquillages


78 Couleurs

79 Vitrages

80 Dimensions et données techniques

Construction de panneau de porte

Entièrement injectée de mousse

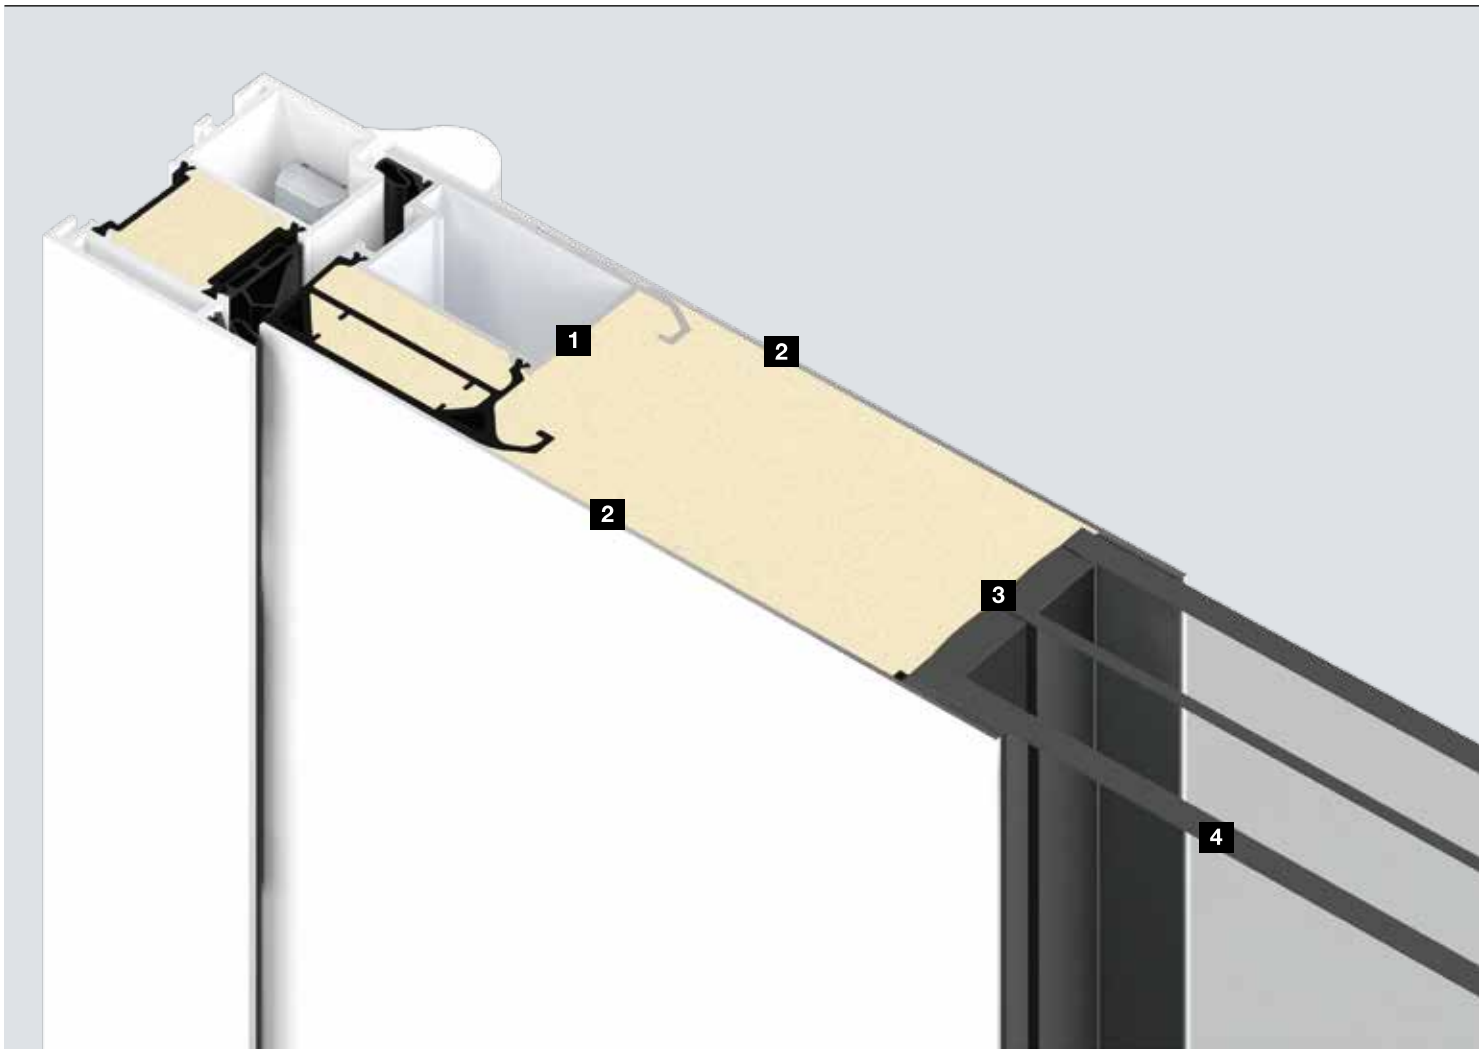

Caractéristiques de performance	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Forces de manœuvre selon EN 12217	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 5
Durabilité / Contrainte mécanique selon EN 12400	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 5
Résistance aux variations climatiques selon EN 12219	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 2d / 2e
Perméabilité à l'air selon EN 12207	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4
Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208	Jusqu'à classe 7A	Jusqu'à classe 7A
Résistance à la charge au vent selon EN 12210	Jusqu'à classe C2 / B2	Jusqu'à classe C2 / B2
Résistance aux chocs selon EN 13049	Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 1
Stabilité mécanique selon EN 1192	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3

Avis : les caractéristiques de performance mentionnées décrivent les performances maximales de la porte d'entrée.
Ces performances peuvent différer en fonction de l'équipement de la porte d'entrée.

Exclusivité Hörmann

Aucun pont thermique avec vitrages et profilé de porte

Exclusivité Hörmann

De série avec verre de sécurité feuilleté P5A de 10 mm et verre de sécurité feuilleté 8 mm

Panneau de porte entièrement injecté de mousse.

Avec les portes d'entrée ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon, la mousse de PU adhère de manière optimale au profilé de porte 1, aux tôles intérieure et extérieure 2 et aux vitrages 3. A la différence des autres conceptions de portes, dont les composants sont uniquement collés entre eux, cette construction élégante se distingue par une grande stabilité et une résistance élevée aux tentatives de cambriolage, ainsi que par une isolation thermique améliorée sans ponts thermiques avec des vitrages.


Vitrage de sécurité. 4

En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann satisfont aux exigences les plus strictes. Le verre de sécurité feuilleté sur les faces intérieure et extérieure du triple vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris de verre éventuel, la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue à l'intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il bloque tout accès à l'intérieur.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort
Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3
Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 6	Jusqu'à classe 5
Jusqu'à 2d / 1e	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 2d / 2e
Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4
Jusqu'à classe 7A	Jusqu'à classe 7A	Jusqu'à classe 5A
Jusqu'à classe C2 / B2	Jusqu'à classe C2 / B2	Jusqu'à classe C2
Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 1
Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3

Types de portes


Le profilé adéquat pour chaque exigence

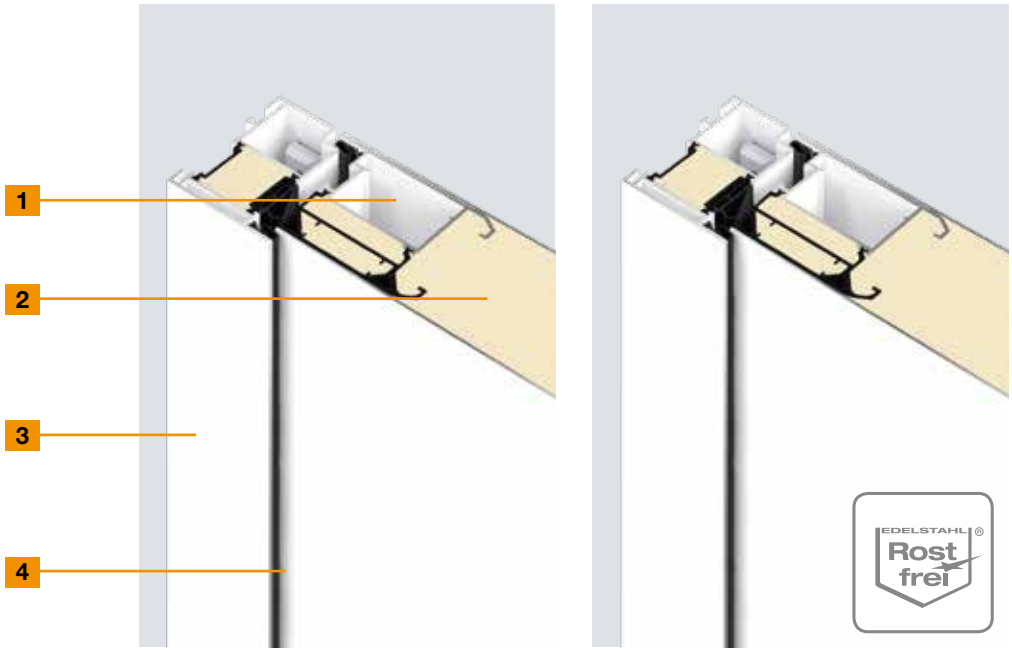

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	**Profilé de porte**	Intérieur	Intérieur
	Matériau	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
2	**Epaisseur du panneau de porte**	**73 mm**	**73 mm**
	Tôle extérieure	Aluminium	Acier inoxydable
	Feuillure extérieure	**Avec recouvrement de feuillure**	**Avec recouvrement de feuillure**
	Tôle intérieure	Aluminium	Aluminium
	Feuillure intérieure	Exécution affleurante	Exécution affleurante
3	**Epaisseur du cadre**	82 mm	82 mm
	Matériau	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
4	**Système d'étanchéification**	Triple	Triple
	Seuil	Aluminium / Synthétique	Aluminium / Synthétique
	Isolation thermique (coefficient U_D)*	**Jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**	**Jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**
	Insonorisation	Jusqu'à 34 dB	Jusqu'à 36 dB





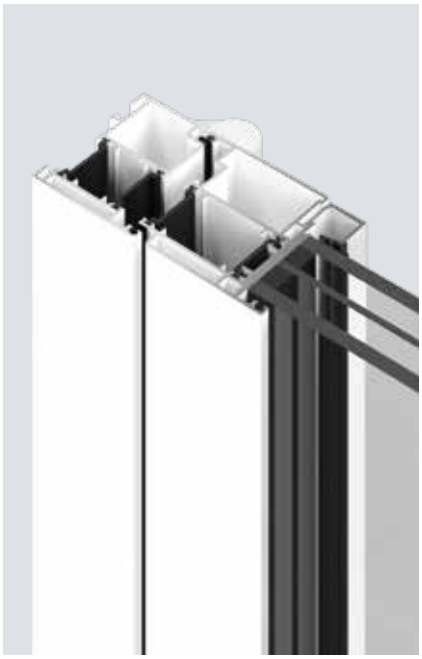

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort
Intérieur	Intérieur	Parcloses
Aluminium, à rupture de pont thermique	Carbone, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
82 mm	**100 mm**	**80 mm**
Acier inoxydable	Aluminium	
Exécution affleurante	**Avec recouvrement de feuillure**	**Exécution affleurante**
Aluminium	Aluminium	
Exécution affleurante	Avec recouvrement de feuillure	Exécution affleurante
82 mm	111 mm	80 mm
Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
Triple	Quadruple	Double
Aluminium / Synthétique	Aluminium / Synthétique	Aluminium / Synthétique
Jusqu'à 0,78 W/(m²·K)	**Jusqu'à 0,47 W/(m²·K)**	**Jusqu'à 1,3 W/(m²·K)**
Jusqu'à 36 dB	Jusqu'à 35 dB	Jusqu'à 39 dB

Exclusivité Hörmann

coefficient U_D maximum de 0,47 W/(m²·K)

* En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de 1250 × 2200 mm.

Equipements de porte

Pour une conception de porte élégante et fonctionnelle







		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	Face intérieure pleine	●	●
2	Paumelles 3D, blanc trafic RAL 9016	●	●
3	Paumelles masquées	○	○
4	Passage de câble avec câble spiralé	○	○
5	Passage de câble masqué	○	○
6	Béquilles intérieures	Aluminium, blanc trafic RAL 9016	Aluminium, blanc trafic RAL 9016
7	Gâche en acier inoxydable	●	●
8	Vitrage à isolation thermique	Triple vitrage	Triple vitrage
9	Ferme-porte intégré ou ferme-porte HDC 35 (non illustré) avec unité de blocage mécanique	○	○
	Limiteur d'ouverture	○	○
10	Joint de sol rétractable avec protection contre les intempéries	○	○

● = de série ○ = en option - = non disponible


4


6


9


5



7


10

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort
●	●	●
●	-	●
○	●	○
○	-	○
○	○	-
Aluminium, blanc trafic RAL 9016	Acier inoxydable	Aluminium, blanc trafic RAL 9016
●	● (intégrée dans la feuillure)	●
Triple vitrage	Quadruple vitrage	Triple vitrage
○	○	-
○	-	○ avec compas limiteur d'ouverture
-	-	○ sans protection contre les intempéries

Equipements de sécurité

Equipement de sécurité anti-effraction certifié de série

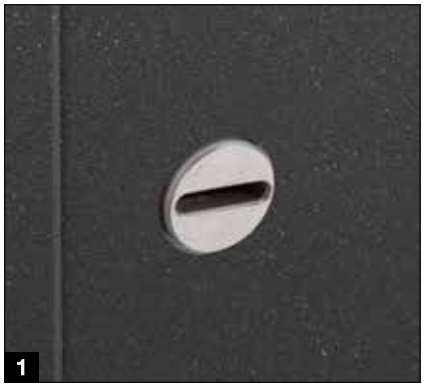
1


2


3


4

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	**Cylindre profilé avec rosace de sécurité encastrée**	-	-
2	**Cylindre profilé avec rosace de sécurité en applique**	●	●
3	**Serrure de sécurité avec pêne à crochet et verrouillage mécanique**	● H5 avec verrouillage 5 points	● H5 avec verrouillage 5 points
	Gâche électrique avec position jour / nuit	○	○
	Gâche électrique avec position jour / nuit et ouverture permanente	○	○
4	**Serrure de sécurité avec pêne dormant et verrouillage mécanique**	■ S5 automatique avec verrouillage 5 points	■ S5 automatique avec verrouillage 5 points
4	**Serrure de sécurité avec pêne dormant, étrier de blocage et verrouillage mécanique**	○ S5S automatique avec verrouillage 5 points	○ S5S automatique avec verrouillage 5 points
	Sécurité antirelevage* côté paumelles	●	●
	Equipement de sécurité anti-effraction CR 2	●	●
	Equipement de sécurité anti-effraction CR 3	●	●
	Equipement de sécurité anti-effraction CR 4	-	● pour motifs de porte sans vitrage et avec serrure H5

● = de série ■ = en option sans supplément ○ = en option - = non disponible

* Non nécessaire avec des paumelles masquées

Sécurité CR 2
contrôlée et certifiée

Un malfaiteur occasionnel tente de fracturer la porte verrouillée en 3 minutes avec des outils simples.



Sécurité CR 3
contrôlée et certifiée

Un malfaiteur tente de fracturer la porte verrouillée en 5 minutes avec des outils, par exemple un pied-de-biche et une perceuse basique.



Sécurité CR 4
contrôlée et certifiée

Un malfaiteur expérimenté tente de fracturer la porte verrouillée en 10 minutes avec des outils, par exemple un pied-de-biche ainsi que des perceuses et des outils de percussion.



ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort
●	●	●
-	-	-
● H5 avec verrouillage 5 points	● H9 avec verrouillage 9 points	● H5 avec verrouillage 5 points
○	○	○
○	○	○
■ S5 automatique avec verrouillage 5 points	■ S7 automatique avec verrouillage 7 points	■ S5 automatique avec verrouillage 5 points
○ S5S automatique avec verrouillage 5 points	-	○ S5S automatique avec verrouillage 5 points
●	Non nécessaire	●
		○
●	●	○
-	○	-

Serrures confort

La sécurité d'un équipement intelligent

Serrure de sécurité automatique S5 / S7 avec moteur électrique

La serrure est équipée d'un moteur électrique avec verrouillage automatique qui déverrouille les pênes dormants de votre porte d'entrée au moyen d'une impulsion électrique. Selon la version de la serrure, vous pouvez ouvrir votre porte d'entrée par un bouton-poussoir depuis l'intérieur sur un système d'interphone existant ou depuis l'extérieur avec un code, une empreinte digitale, par système radio ou *via* Bluetooth.

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 Touch-Code et Bluetooth	S5 / S7 Scan	S5 / S7 Smart	S5 / S7 BlueSecur
Connexion au système d'interphone	●	●	●	●	●	●
Clavier à code dans le panneau de porte		●				
Clavier à code dans la poignée de porte		○				
Clavier à code tactile dans le panneau de porte			●			
Lecteur d'empreinte digitale dans le panneau de porte				●		
Lecteur d'empreinte digitale dans la poignée de porte				○		
Système radio BiSecur		○	○	○	●	
Récepteur Bluetooth pour Hörmann BlueSecur		○		○		●

● = de série ○ = en option
S5 = verrouillage 5 points pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid
S7 = verrouillage 7 points pour ThermoCarbon

BiSecur

Exclusivité Hörmann

Toutes les serrures automatiques à moteur électrique peuvent être équipées en option du système radio BiSecur. Vous ouvrez ainsi votre porte d'entrée sans effort à l'aide d'un émetteur (en option), d'un bouton-poussoir sans fil ou avec l'unité centrale Smart Home Hörmann homee.

Autre avantage : le même émetteur vous permet également de commander votre porte de garage et votre motorisation de portail Hörmann. Ce système radio extrêmement sécurisé empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations sont parfaitement compatibles avec le système radio BiSecur.



Vous trouverez d'autres informations dans la brochure Motorisations pour porte de garage et portail, disponible en téléchargement sur notre site Internet.





Claviers à code
Pose dans la poignée de porte HOE 605 (voir illustration à gauche) ou sur le panneau de porte, 20 codes possibles au maximum, dimensions : 45 × 75 mm



Lecteurs digitaux FL 12 / FL 100
Pose dans la poignée de porte HOE 506 / HOE 606 ou sur le panneau de porte, 150 empreintes digitales possibles au maximum, certification VDS, dimensions : 45 × 75 mm



Clavier à code tactile, noir
Pose dans le panneau de porte, avec pavé tactile, 20 codes maximum possibles, dimensions : 56 × 102 mm



Récepteur Bluetooth
Pour utilisation avec smartphone *via* l'appli BlueSecur

Hörmann BlueSecur

Exclusivité Hörmann
Brevet européen

Ouvrez et fermez votre porte facilement par Bluetooth *via* votre smartphone. L'appli BlueSecur Hörmann, conviviale, vous permet de verrouiller et déverrouiller votre porte d'entrée. En outre, des autorisations utilisateur peuvent être transmises pour une durée déterminée ou indéterminée à d'autres smartphones, de sorte que chaque membre de la famille puisse à tout moment ouvrir la porte d'entrée.

Poignées extérieures

Un design élégant à portée de main



HOE 500
Acier inoxydable
brossé mat
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm

HOE 501
Acier inoxydable
brossé
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm

HOE 501
black.edition
■ **NOUVEAU**
Noir foncé RAL 9005
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm

HOE 506
Acier inoxydable
brossé, préparation
pour intégration d'un
lecteur d'empreinte
digitale
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Acier inoxydable
brossé
Longueurs
de poignée[1] :
950 mm (HOE 600),
1100 mm (HOE 615),
1250 mm (HOE 610)

HOE 605
Acier inoxydable
brossé, préparé pour
l'accueil d'un clavier
à code
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm



38-1
Acier inoxydable poli
avec partie centrale
décorative
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm

38-2
Acier inoxydable
brossé
Longueur
de la poignée[1] :
1000 mm

HOE 800
Acier inoxydable poli
avec partie centrale
décorative
Longueur
de la poignée[3] :
330 mm

14-1
Acier inoxydable poli
avec partie centrale
décorative
Longueur
de la poignée[3] :
330 mm

14-2
Acier inoxydable
brossé
Longueur
de la poignée[3] :
330 mm

14-4 ■ **NOUVEAU**
Laiton poli
Longueur
de la poignée[3] :
330 mm



HOE 700
Acier inoxydable poli avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm

HOE 701
Acier inoxydable avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm

HOE 706
Acier inoxydable brossé, préparation pour intégration d'un lecteur d'empreinte digitale
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm

HOE 710
Acier inoxydable brossé
Longueur de poignée : adaptation à la hauteur de la porte

HOE 730
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[6] : 1876 mm

HOE 740
Acier inoxydable brossé
Longueur de poignée[2] : adaptation à la hauteur de la porte

HOE 795 / 796
Acier inoxydable brossé
Longueurs de poignée[2] : 1000 mm (HOE 795), 600 mm (HOE 796)



81-1
Laiton poli
Longueur de la poignée[3] : 290 mm

92-2
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[4] : 350 mm

94-2
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[5] : 300 mm

Ecart entre les fixations :
[1] 600 mm
[2] 980 mm ou 580 mm
[3] 210 mm
[4] 350 mm
[5] 300 mm
[6] 1770 mm

Poignées extérieures

Poignées design, adaptation à la hauteur de la porte

Poignée Design G 750



Poignée en E6 / EV 1,
embout en acier inoxydable



Poignée en blanc trafic RAL 9016,
embout en acier inoxydable



Poignée black.edition en noir foncé
RAL 9005 (RAL au choix), embout
en noir foncé RAL 9005

Poignée Design G 760



Poignée en aluminium anodisé
E6 / EV 1, parement de poignée
en CH 703 anthracite, embout
en acier inoxydable



Poignée en CH 703 anthracite,
parement de poignée en CH 703
anthracite, embout en acier
inoxydable



Poignée black.edition en noir foncé
RAL 9005, parement de poignée
en noir foncé RAL 9005
(RAL au choix), embout en noir foncé
RAL 9005



Poignée en aluminium anodisé
E6 / EV 1, parement de poignée
en aluminium anodisé E6 / EV 1,
embout en acier inoxydable



Poignée en aluminium anodisé
E6 / EV 1, parement de poignée
en blanc trafic RAL 9016,
embout en acier inoxydable




Poignée en aluminium anodisé
E6 / EV 1, parement de poignée
en noir foncé RAL 9005
(RAL au choix), embout en acier
inoxydable



Poignée en aluminium anodisé
E6 / EV 1, parement de poignée
Decograin Golden Oak
(chêne doré), embout en acier
inoxydable


Le parement de poignée peut également être réalisé en décor bois

Longueur de poignée maximale 2100 mm











1 Decograin Light Oak (chêne clair)
2 Decograin Golden Oak (chêne doré)
3 Decograin Dark Oak (chêne foncé)
4 Decograin Night Oak (chêne nuit)
5 Decograin Rosewood (palissandre)

Béquillages

Sécurité et style d'une grande élégance



Béquille en aluminium Rondo
en blanc trafic mat, RAL 9016, de série pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort



Béquille en acier inoxydable Caro
de série pour ThermoCarbon et en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort



Béquille en acier inoxydable Okto
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort



Béquillage en acier inoxydable D-116
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort



Béquillage en acier inoxydable D-335
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort



Béquille en aluminium D-360 ■ NOUVEAU
black.edition en noir foncé mat, RAL 9005, en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon



Béquille en aluminium D-360 ■ NOUVEAU
en blanc trafic mat, RAL 9016, en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon



Béquille en acier inoxydable D-360 ■ NOUVEAU
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon



Béquille en acier inoxydable D-360 ■ NOUVEAU
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon



Béquillage de sécurité en aluminium 62-1
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort (incompatible avec l'équipement de sécurité CR 3)



Béquillage de sécurité en acier inoxydable 62-4
en blanc trafic mat, RAL 9016, en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort (incompatible avec l'équipement de sécurité CR 3)

Couleurs

Couleurs standards et préférentielles

Couleurs standards et préférentielles mates



Couleur standard

1 RAL 9016 blanc trafic

Couleurs préférentielles mates

2 RAL 9016 Blanc trafic (brillant)
3 RAL 9006 Aluminium blanc (satiné)
4 RAL 8028 Brun terre
5 RAL 7040 Gris fenêtre
6 RAL 7035 Gris clair
7 RAL 7030 Gris pierre
8 RAL 7016 Gris anthracite
9 RAL 7015 Gris ardoise
10 RAL 6009 Vert sapin
11 RAL 6005 Vert mousse
12 RAL 3003 Rouge rubis

Couleurs préférentielles à structure fine mate



Couleurs préférentielles à structure fine mate

1 RAL 9007 Aluminium gris
2 RAL 9001 Blanc crème
3 RAL 7039 Gris quartz
4 RAL 7030 Gris pierre
5 RAL 7016 Gris anthracite
6 RAL 7015 Gris ardoise
7 Teinte Hörmann CH 703 Anthracite
8 Teinte Hörmann CH 607 Marron










































1 Float transparent / Verre transparent
2 Float mati / sablé
3 Satinato
4 Pave blanc
5 Parsol gris
6 Parsol gris mati
7 Verre décoratif 504
8 Verre décoratif 553
9 Chinchilla
10 Micrograin (Madras basic)
11 Reflo transparent
12 Reflo mati
13 Silk
14 Master-Carré
15 Barock blanc
16 Niagara blanc
17 Gotik blanc
18 Kathedral blanc
19 Fonte antique blanc
20 Uadi blanc

Dimensions et données techniques

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Dimensions de la porte d'entrée ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exécution avec cadre de 70 mm	Dimension hors-tout cadre[1] (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie[1]	Dimension de passage libre huisserie
Standard	Max. 1 250 × 2 250	Max. 1 270 × 2 260	Max. 1 110 × 2 180
Grand format	Max. 1 250 × 2 350	Max. 1 270 × 2 360	Max. 1 110 × 2 280
XXL	Max. 1 250 × 2 500	Max. 1 270 × 2 510	Max. 1 110 × 2 430

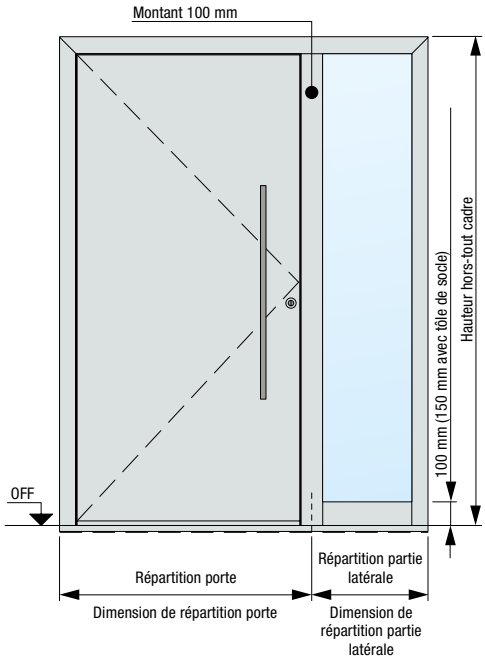

Dimensions des parties latérales ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Construction monobloc	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'1 côté	Max. 3 000	260 – 1 600	Max. 1 230
Des 2 côtés	Max. 3 000	260 – 1 600	Max. 1 210

Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm en hauteur ou en largeur.


Construction à assembler	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'1 / des 2 côtés	Max. 3 000	300 – 2 500[2]	1 250

[1] Pour un cadre de 110 mm : 40 mm supplémentaires (en hauteur) et 80 mm supplémentaires (en largeur)
[2] Avec vitrage Reflo ou Micrograin


Coupe horizontale de la porte

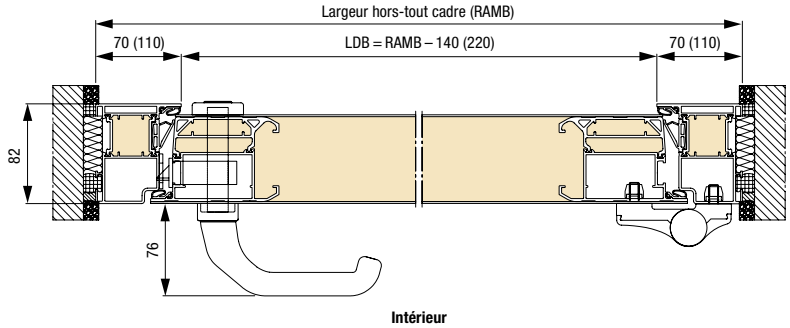


Coupe verticale de la porte

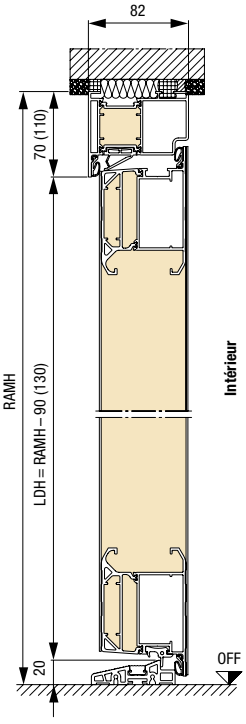

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu

OFF	Sol fini
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre

Dimensions en mm

Dimensions de la porte d'entrée ThermoPlan Hybrid

Exécution avec cadre de 70 mm	Dimension hors-tout cadre[1] (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie[1]	Dimension de passage libre huisserie
Standard	Max. 1 250 × 2 250	Max. 1 270 × 2 260	Max. 1110 × 2 180
Grand format	Max. 1 250 × 2 350	Max. 1 270 × 2 360	Max. 1110 × 2 280
XXL	Max. 1 250 × 2 500	Max. 1 270 × 2 510	Max. 1110 × 2 430


Dimensions des parties latérales ThermoPlan Hybrid

Construction monobloc	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'1 côté	Max. 3 000	260 – 1 600	Max. 1 230
Des 2 côtés	Max. 3 000	260 – 1 600	Max. 1 210


Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'1 / des 2 côtés	Max. 3 000	300 – 2 500[2]	1 250


[1] Pour un cadre de 110 mm : 40 mm supplémentaires (en hauteur) et 80 mm supplémentaires (en largeur)
[2] Avec vitrage Reflo ou Micrograin

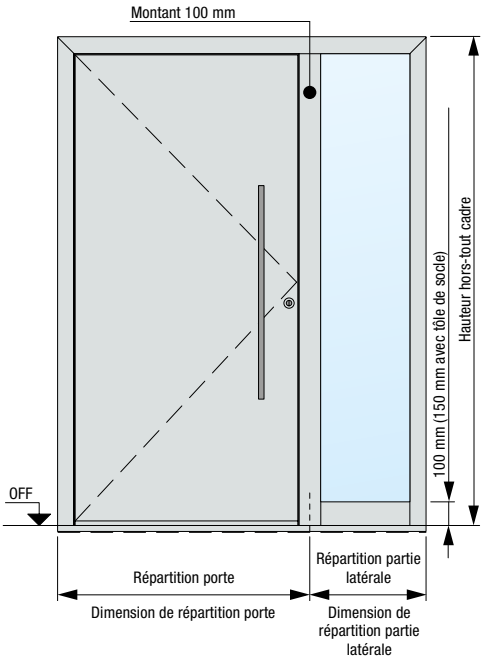


Coupe horizontale de la porte

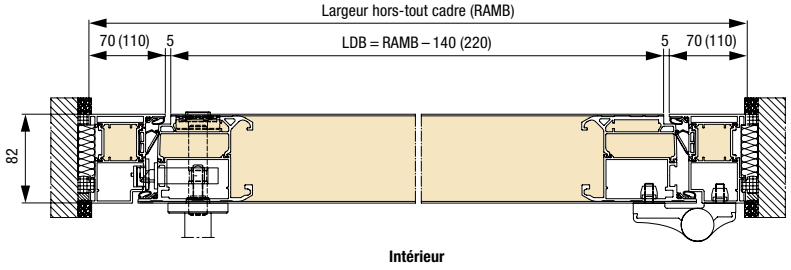


Coupe verticale de la porte

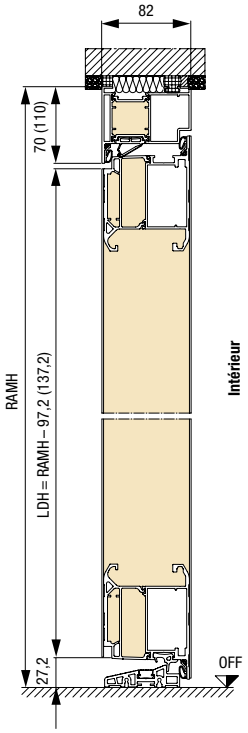

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu

OFF Sol fini
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre


Dimensions en mm

Dimensions et données techniques

ThermoCarbon

Dimensions de la porte d'entrée ThermoCarbon

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre huisserie
Standard	Max. 1 340 × 2 350	Max. 1 360 × 2 360	Max. 1 140 × 2 230
XXL	Max. 1 340 × 3 000	Max. 1 360 × 3 010	Max. 1 140 × 2 880

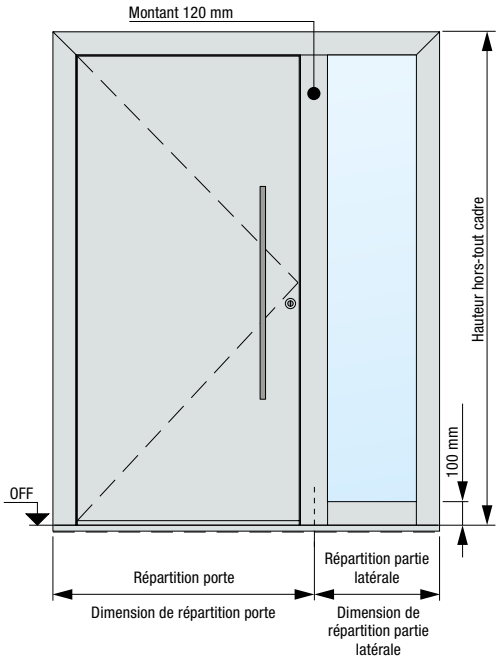


Dimensions parties latérales ThermoCarbon

Construction monobloc	Hauteur partie latérale	Largeur de répartition partie latérale	Largeur de répartition porte d'entrée
D'1 côté	Max. 3 000	300 – 1 600	Max. 1 300
Des 2 côtés	Max. 3 000	300 – 1 600	Max. 1 260


Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale	Largeur de répartition partie latérale	Largeur de répartition porte d'entrée
D'1 / des 2 côtés	Max. 3 000	340 – 1 600	1 340


Coupe horizontale de la porte

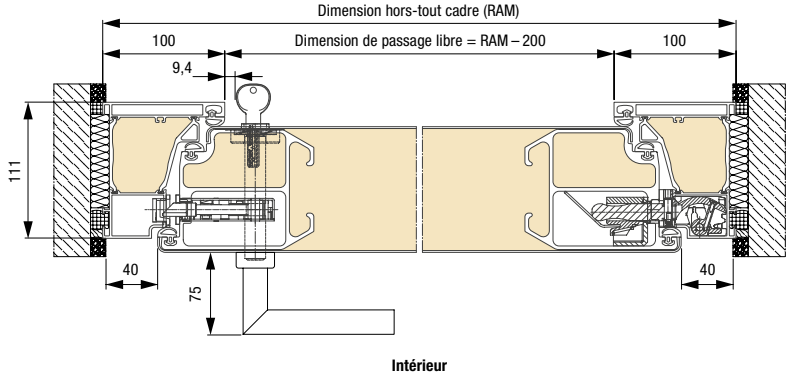

Coupe verticale de la porte

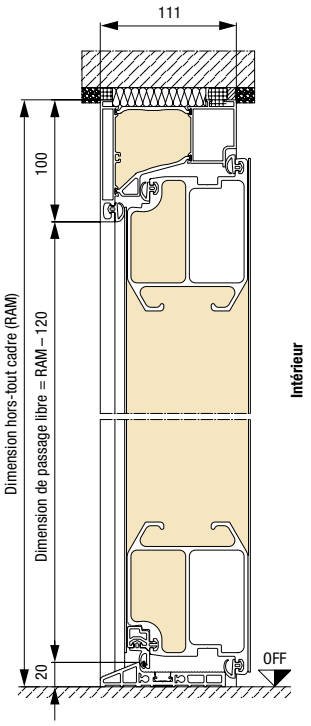

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport

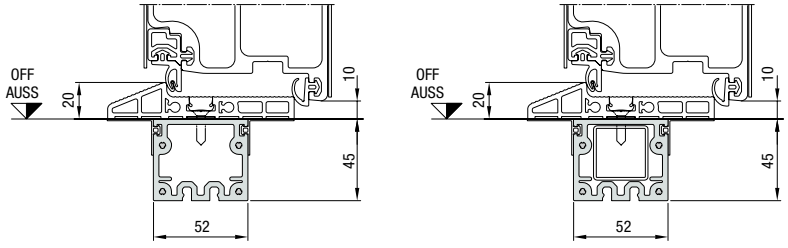


Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu

OFF Sol fini
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre

Dimensions en mm

Dimensions de la porte d'entrée TopComfort

Exécution avec cadre de 70 mm	Dimension hors-tout cadre[1] (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie[1]	Dimension de passage libre huisserie
Standard	Max. 1300 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1160 × 2430

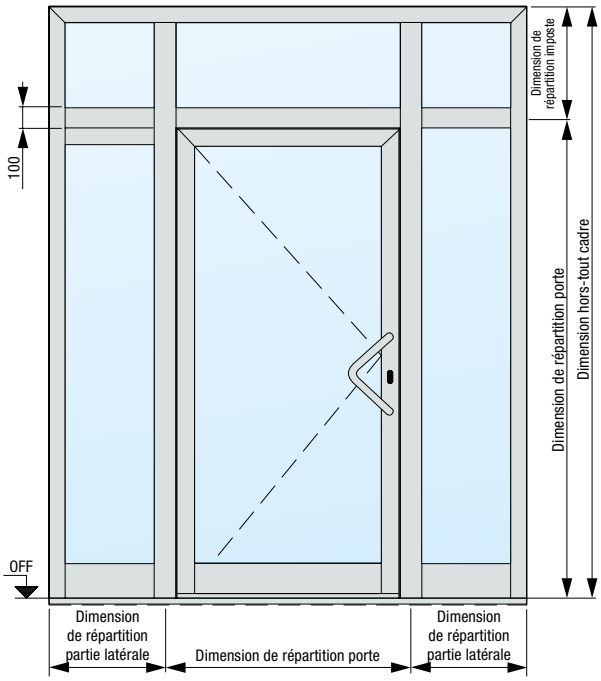

Dimensions parties latérales TopComfort


Construction monobloc	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'1 côté	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
Des 2 côtés	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210

Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'1 / des 2 côtés	Max. 3000	300 – 1600	1250


[1] Pour un cadre de 110 mm : 40 mm supplémentaires (en hauteur) et 80 mm supplémentaires (en largeur)

Coupe horizontale de la porte

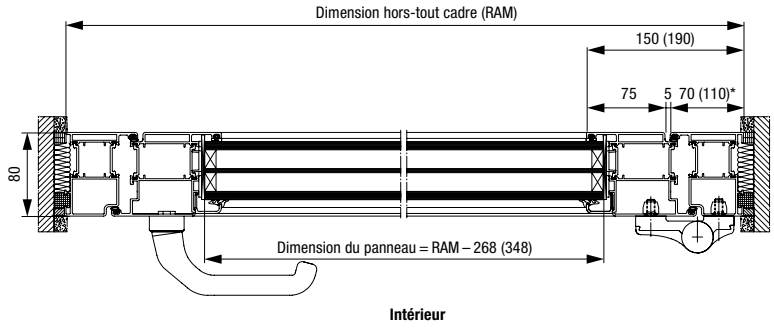



* Largeur de cadre optionnelle

Coupe verticale de la porte

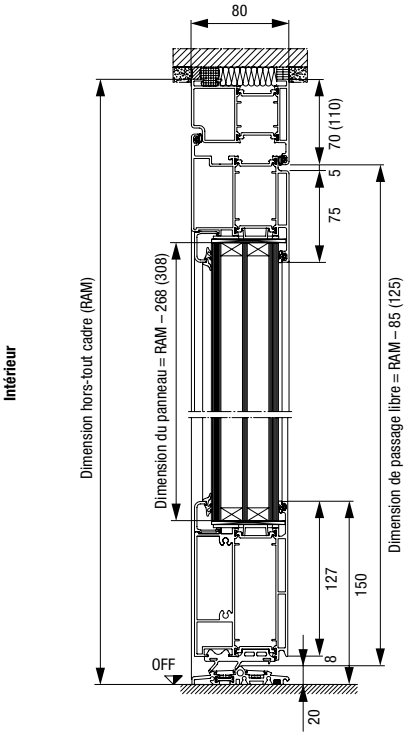

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu

OFF	Sol fini
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre

Dimensions en mm

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann : pour une conception intégrale optimale. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES.







Stand 04.2021 / Druck 08.2021 / HF 86892 FR / PDF www.hormann.com

Les portes représentées sont parfois dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

HÖRMANN




PORTES D'ENTREE EN ALUMINIUM THERMOSAFE DECORAL

NOUVEAU. Décorations de portes modernes combinées élégamment à des huisseries de porte en noir foncé et des poignées extérieures black.edition

HÖRMANN


45

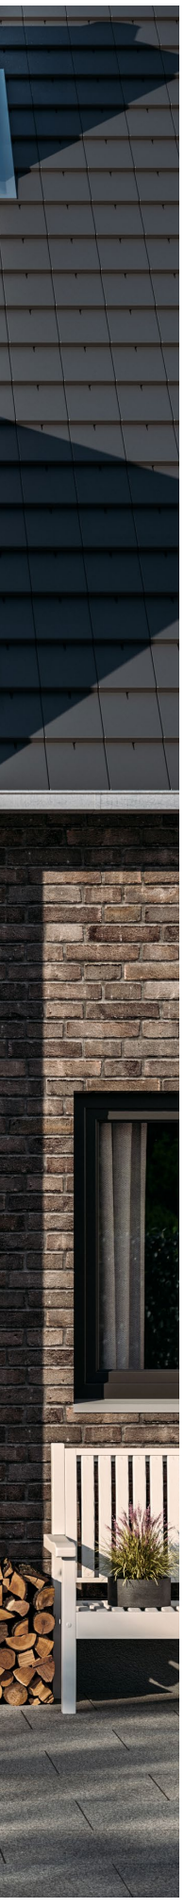



04

Les bonnes raisons de choisir les portes d’entrée Hörmann.



08

Motifs de porte. Inspirations.



18

Design. Equipement. Accessoires.

Responsable depuis des générations

Forte d’une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l’entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C’est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.





« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »
AUGUST HÖRMANN

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens du secteur des portes d'entrée. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.

PERSPECTIVES. Hörmann montre le bon exemple en couvrant 100 % de ses besoins énergétiques avec de l'électricité verte. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO_2 et au recyclage de matières premières, permet d'économiser chaque année plus de 60 000 tonnes de CO_2. De plus, nous compensons plus de 100 000 tonnes de CO_2 en soutenant des projets éoliens et de reboisement en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement

ClimatePartner

100% de notre courant vert sont fournis par naturstrom ENERGY FOR THE FUTURE

GRÜNER STROM
Le label de courant vert des associations allemandes pour la protection de l'environnement

La qualité de marque « made in Germany »

L’entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d’une seule source. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.












10 ans de garantie

LONGEVITE GARANTIE. Les portes d'entrée sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 10 ans* de garantie sur toutes les portes d'entrée en aluminium.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hormann.fr

Jonction affleurante
à l'intérieur

Insonorisation élevée
jusqu'à 30 dB

Isolation thermique de pointe

Exclusivité Hörmann

Sécurité CR 3
de série

PANNEAU DE PORTE AVEC CADRE OUVRANT CACHE. Nos portes d'entrée ThermoSafe Decoral vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Le panneau de porte monobloc avec cadre ouvrant caché satisfera les plus subtils, la face intérieure s'accordant parfaitement aux portes d'intérieur de votre habitat.

CONVAINCANTES DANS TOUTES LES CONCEPTIONS. Nos portes d'entrée en aluminium sont, à bien des égards, de meilleure qualité que les portes synthétiques ou en bois. Grâce à des matériaux parfaitement adaptés et de haute qualité, nous fixons des standards élevés en matière de stabilité, d'insonorisation et d'isolation thermique. En outre, toutes nos portes d'entrée en aluminium répondent aux exigences de la nouvelle loi allemande sur l'énergie des bâtiments (GEG).

EQUIPEMENT DE SECURITE DE SERIE. Avec nos portes d'entrée, les éventuels cambrioleurs auront toutes les difficultés à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les visiteurs indésirables. En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète, contrairement aux procédés concurrents.










TITRE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, panneau de porte Decoral bois de grange, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black. edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), parties latérales avec verre décoratif Satinato

PAGE 2. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, panneau de porte Decoral bois de grange gris, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 500, parties latérales avec verre décoratif Float transparent

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure « Portes d'entrée en aluminium ».

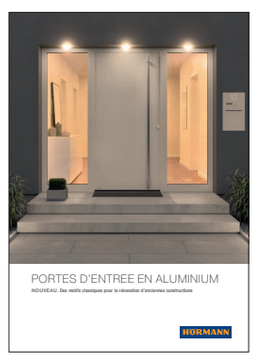


22


ThermoSafe Decoral

Dotées de 18 motifs exclusifs, les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Decoral convainquent mêmes les attentes les plus exigeantes en matière de conception. L'huisserie noir foncé de série, ainsi que les poignées extérieures ou les parements disponibles en option en finition noir foncé, apportent une touche d'élégance.


Les décors sont appliqués par le biais d'un procédé de revêtement breveté sur une surface en aluminium avec un revêtement à base de poudre. Dotée de couleur résistante et fidèle jusque dans le détail, la surface vous donnera ainsi entière satisfaction sur le long terme.

LA PORTE DE VOS RÊVES EN QUELQUES CLICS.
Grâce à notre configurateur de portes, vous pouvez essayer de nombreuses combinaisons de produits et d'options sur votre PC ou votre tablette, confortablement installé chez vous. En quelques clics, configurez la porte de vos rêves en sélectionnant le type de porte, le motif, la teinte et les dimensions. Vous verrez également le prix conseillé sans engagement pour votre configuration.

Vous trouverez le configurateur Hörmann à l'adresse www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/configurateur/

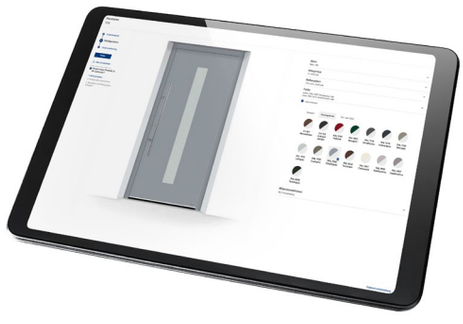


A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, panneau de porte Decoral ciment clair, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black. edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), parties latérales avec verre décoratif Float transparent

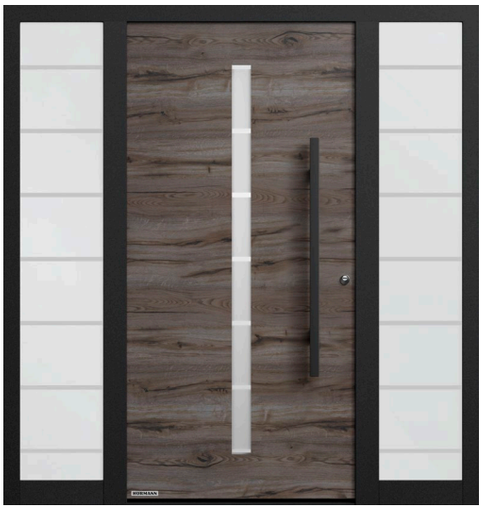


Motif 189



Motif 650

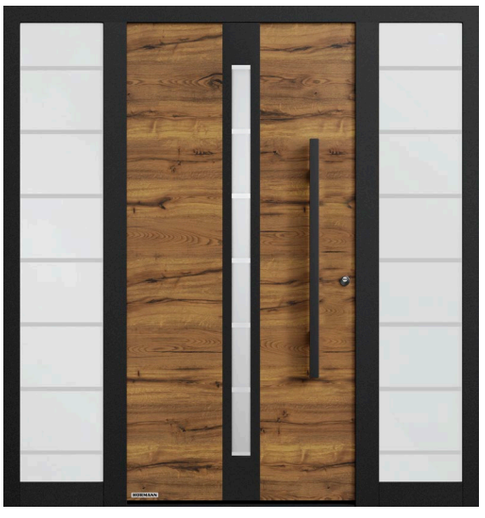

Motif 686

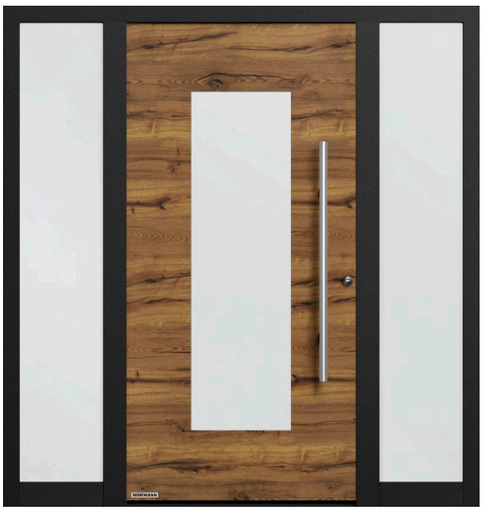


Motif 138

THERMOSAFE DECORAL

Motif 189 panneau de porte Decoral bois de grange gris, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), verre à motif Float mat avec 7 bandes transparentes, parties latérales avec verre à motif Float mat avec 7 bandes transparentes
Motif 650 panneau de porte Decoral bois de grange gris, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Pave blanc, parties latérales avec verre décoratif Pave blanc
Motif 686 panneau de porte Decoral bois de grange, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, parement en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), verre à motif Float mat avec 7 bandes transparentes, parties latérales avec verre à motif Float mat avec 7 bandes transparentes
Motif 138 panneau de porte Decoral bois de grange, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Satinato, parties latérales avec verre décoratif Satinato

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 18.

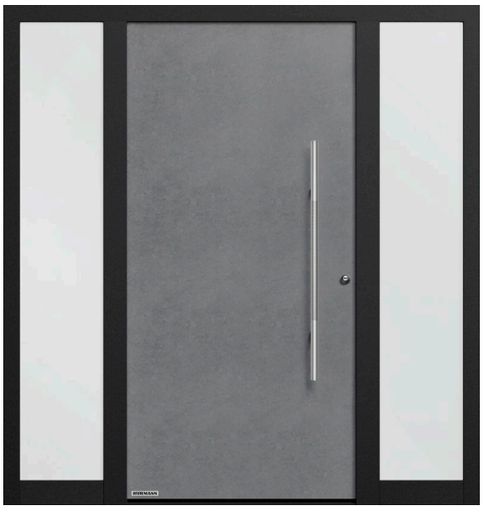


Motif 860




Motif 514



Motif 524

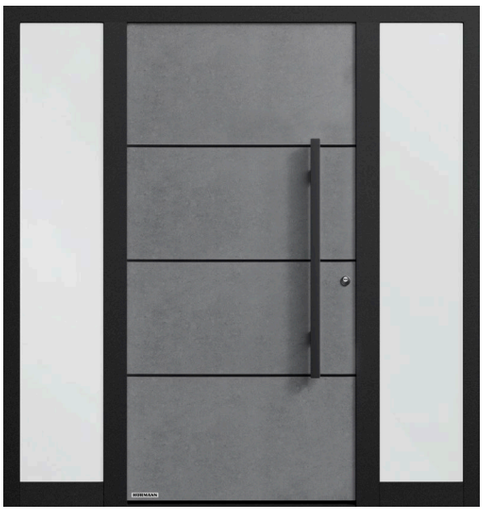

Motif 860 avec ornements en L

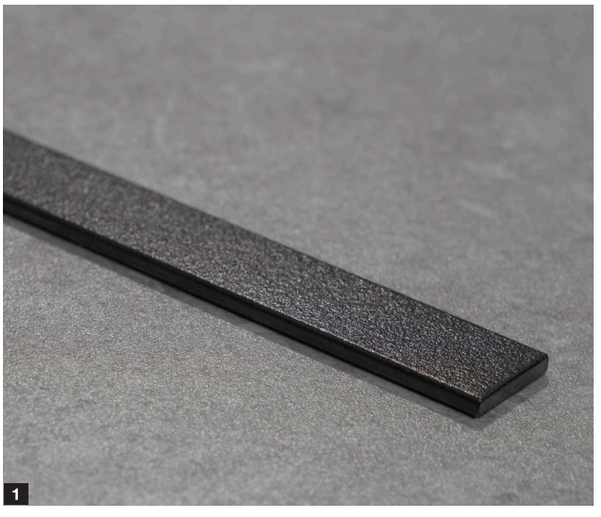


1

THERMOSAFE DECORAL

Motif 860 panneau de porte Decoral ciment clair, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 700, parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 514 panneau de porte Decoral ciment clair, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée Design G 750 et parements en noir foncé RAL 9005 structure fine, vitrage Float transparent
Motif 524 panneau de porte Decoral ciment clair, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée Design G 750 et parements en noir foncé RAL 9005 structure fine, vitrage Float transparent
Motif 860 panneau de porte Decoral ciment clair, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black. edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), ornements en applique en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option) 1, parties latérales avec verre décoratif Satinato

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 18.

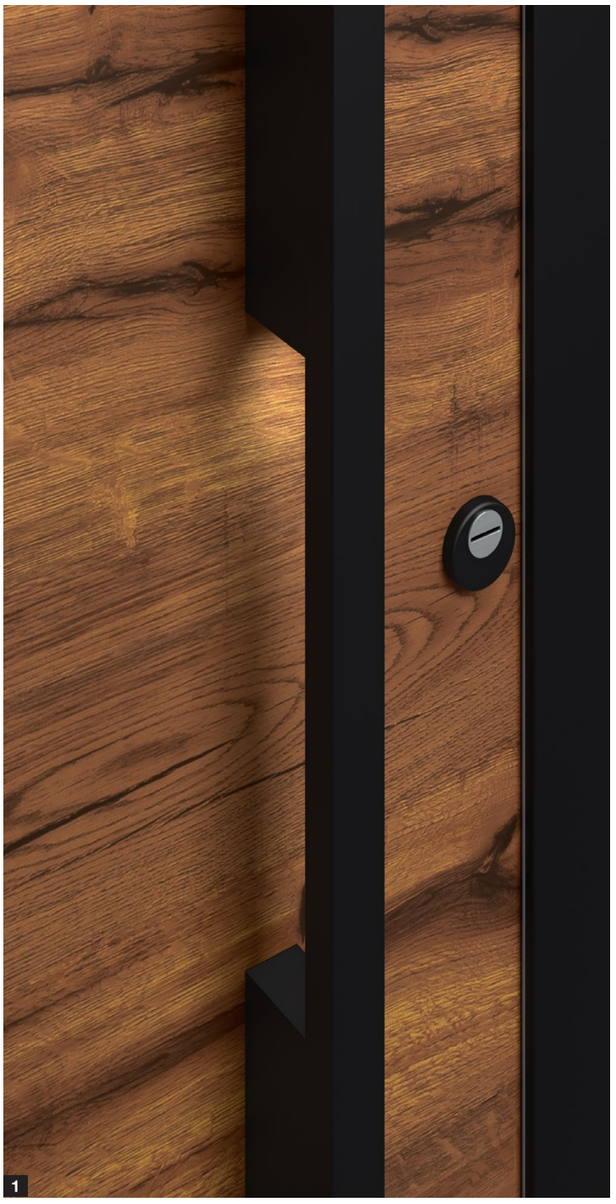



Motif 823



Motif 723

THERMOSAFE DECORAL

Motif 823 panneau de porte Decoral bois de grange, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, profilé de poignée black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), profilés de fixation de la couleur de la porte, en option avec projecteur à LED sur la poignée 1, parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 723 panneau de porte Decoral bois de grange, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, verre décoratif Satinato, profilé de poignée black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option) profilés de fixation dans la couleur de la porte, en option avec projecteur à LED dans la poignée 1, parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 836 panneau de porte Decoral bois de grange gris, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 820, parement en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 836 panneau de porte et huisserie de porte en aluminium blanc RAL 9006, satiné, poignée en acier inoxydable HOE 820, parement en bois de grange 2, parties latérales avec verre décoratif Satinato

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 18.



Motif 836




Motif 836





48
HÖRMANN



Motif 503

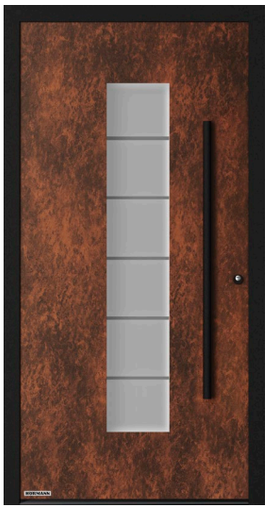

Motif 504

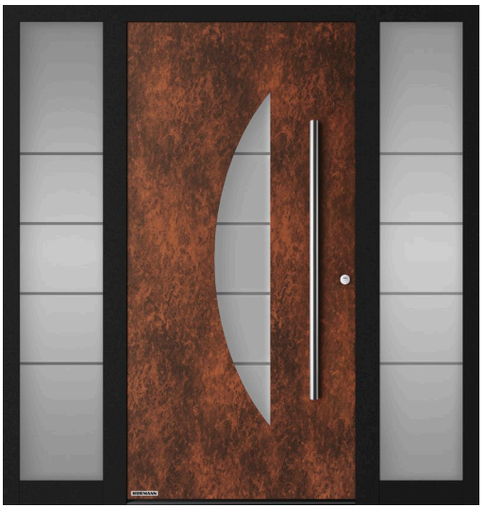

Motif 505



Motif 177



Motif 501



Motif 502

THERMOSAFE


Motif 503 panneau de porte Decoral Rusty Patina, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mat avec 7 bandes transparentes
Motif 504 panneau de porte Decoral Rusty Patina, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black. edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), verre à motif Float mat avec 5 bandes transparentes
Motif 505 panneau de porte Decoral Rusty Patina, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mat avec 4 bandes transparentes, parties latérales avec verre à motif Float mat avec 4 bandes transparentes
Motif 177 panneau de porte Decoral chêne sauvage, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 501 panneau de porte Decoral chêne sauvage, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option) verre décoratif Satinato
Motif 502 panneau de porte Decoral chêne sauvage, huisserie de porte RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Satinato, parties latérales avec verre décoratif Satinato

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 18.

A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 504 panneau de porte Decoral chêne sauvage, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), verre à motif Float mat avec 5 bandes transparentes


1


Motif 565

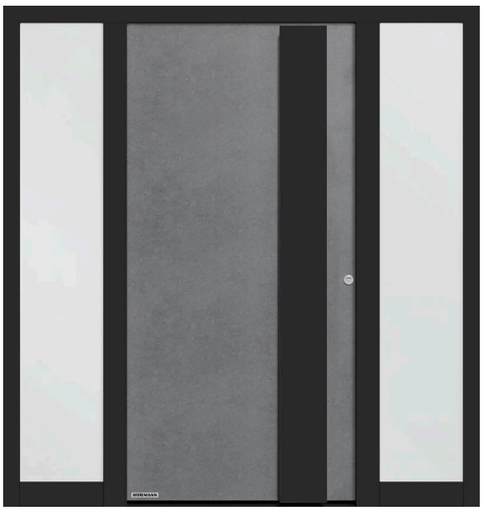
Motif 565

THERMOSAFE DECORAL

Motif 565 panneau de porte et huisserie de porte en aluminium blanc RAL 9006, satiné, poignée Design G 760 black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), parement de poignée Decoral Rusty Patina 1, parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 565 panneau de porte Decoral ciment clair, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée Design G 760 black.edition et parement de poignée en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 568 panneau de porte Decoral Rusty Patina, huisserie de porte en noir foncé RAL 9005 structure fine, poignée Design G 750 black.edition en noir foncé RAL 9005 structure fine (en option), en option avec barre d'éclairage à LED 2, parties latérales avec verre décoratif Satinato
Motif 568 panneau de porte Decoral Rusty Patina, huisserie de porte en aluminium blanc RAL 9006, satiné, poignée Design G 750 en aluminium blanc RAL 9006, satiné (en option), en option avec barre d'éclairage à LED intégré 2, parties latérales avec verre décoratif Satinato

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à la page 18.



Motif 568



Motif 568



2

Poignées extérieures

Un design élégant à portée de main

Poignées extérieures en acier inoxydable



HOE 501 black.edition
Noir foncé RAL 9005 structure fine
Longueur de la poignée : 1000 mm

HOE 506 black.edition
Noir foncé RAL 9005 structure fine
Préparation pour intégration d'un lecteur d'empreinte digitale
Longueur de la poignée : 1000 mm

Equipement personnalisé. Vous pouvez concevoir chaque motif de porte d'entrée au gré de vos envies. Une poignée extérieure particulière ou un vitrage spécifique ? Nous vous proposons une large gamme d'options pour personnaliser votre porte d'entrée.

Confort d'utilisation pour tous les âges. Ouvrez votre porte d'entrée facilement grâce à un système intelligent à l'aide d'un code, d'une empreinte digitale ou d'un smartphone. Avec nos sets de serrures, vous trouverez la solution intelligente qui répond à vos besoins.

➔ Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure « Portes d'entrée en aluminium ».

Poignée Design G 750



Barre en E6 / EV 1
Cache en acier inoxydable

Barre black.edition
en noir foncé RAL 9005 structure fine (RAL au choix), cache en noir foncé RAL 9005

Poignée Design G 760



Barre black.edition
en noir foncé RAL 9005 structure fine, parement de poignée en noir foncé RAL 9005 structure fine (RAL au choix), cache en noir foncé RAL 9005 structure fine

Poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1, parement de poignée Decoral Rusty Patina, cache en acier inoxydable

Le parement de poignée est également disponible en Decoral .NOUVEAU


Longueur de poignée maximale 2100 mm




1 Ciment clair
2 Rusty Patina
3 Chêne sauvage
4 Bois de grange
5 Bois de grange gris

Décors Decoral

Pour satisfaire les souhaits les plus exigeants en matières de conception

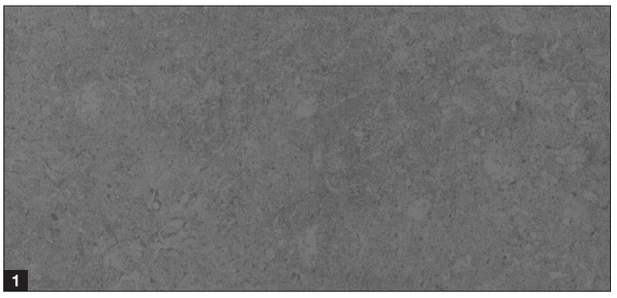
1

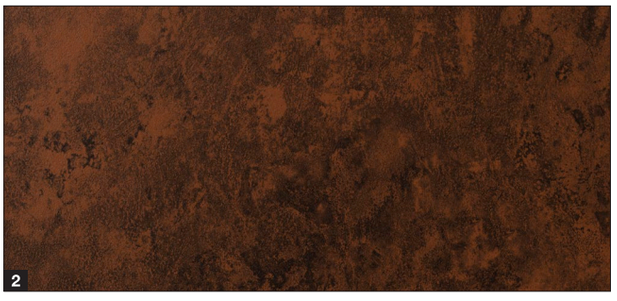
2


3


4


5

1 Ciment clair
2 Rusty Patina
3 Chêne sauvage
4 Bois de grange
5 Bois de grange gris

A noter :

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les décorations et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann : pour une conception intégrale optimale. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTREE. PORTES D'INTERIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES.







Les portes représentées sont parfois dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 05.2022 / Impression 07.2022 / HF 88089 FR / PDF www.hormann.com

HÖRMANN